



Interruptor accionado por cable inalámbrico


RF 97 Z SW868

Nº de artículo: bajo demanda

Características del producto

- Carcasa de plástico
- Forma constructiva según EN 50047
- Radiotecnología sWave®
- Señal de salida configurable de forma individual en el receptor
- Suministro de corriente mediante batería de litio (intercambiable)
- LBT - Listen before Talk Firmware
- Disponible en breve

Dibujo de medidas

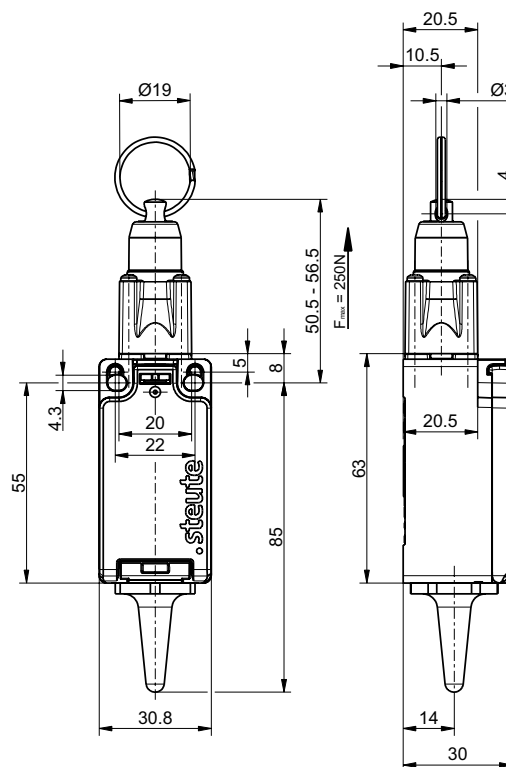

Datos técnicos generales

Normas aplicadas

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 301 489-3, EN 300 220-2, EN IEC 63000, EN IEC 62368-1

Carcasa

termoplástico, reforzado con fibra de vidrio, resistente a golpes, autoextinguible UL 94 V-0, resistente a la intemperie, Estabilizado a los rayos UV

Grado de protección

IP67 (IEC/EN 60529)

Clase de protección

III

Temperatura ambiente

-25 °C ... +70 °C

Frecuencia de las operaciones

máx. 1800/h

Corriente de reposo

3 µA

Vida útil mecánica

3 millones de ciclos de conmutación

Nota

señal de estado: se puede configurar individualmente mediante un receptor de radio (estado de entrega: sin señal de estado)

LBT: Se puede desactivar mediante un receptor de radio (por ejemplo, en combinación con repetidores) transmisión de la tensión de la batería y estado de conmutación

Puede encontrar vídeos instructivos correspondientes para los distintos receptores de radio

Salvo errores y modificaciones técnicas.



Interruptor accionado por cable inalámbrico

RF 97 Z SW868

Nº de artículo: bajo demanda

Tecnología inalámbrica

General

Frecuencia

868,3 MHz (Europa)

Velocidad de datos

66 kbps

Ancho de banda del canal

400 kHz

Tipo de modulación

2-FSK

Protocolo

sWave®

Potencia de transmisión

< 25 mW

Aprobaciones

Europa: RED 2014/53/EU

Función

Frecuencia de telegramas

máx. 12000 telegramas con repetición

Alcance

máx. 450 m en parte exterior, máx. 40 m en zona interior

Collision avoidance procedure

LBT - Software Listen before Talk

Nota

señal de estado: se puede configurar individualmente mediante un receptor de radio (estado de entrega: sin señal de estado)

LBT: Se puede desactivar mediante un receptor de radio (por ejemplo, en combinación con repetidores)

Puede encontrar vídeos instructivos correspondientes para los distintos receptores de radio

Tensión de alimentación

Fuente de tensión

batería de litio (intercambiable)

Sistema

Li/SOCl₂

Tensión nominal


3,6 V

Capacidad nominal

1,2 Ah

Vida útil de batería

> 10 años

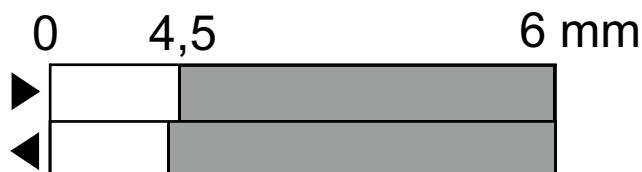

Salvo errores y modificaciones técnicas.