




Bezdrátový lankový spínač RF 97 Z SW868 Kód zboží: Na požádání

Vlastnosti výrobků

- Plastové pouzdro
- Design dle EN 50047
- sWave® bezdrátová technologie
- Výstupní signál je možné konfigurovat dle potřeby
- Napájení pomocí lithiové baterie (vyměnitelná)
- LBT – firmware „Poslouchat před vysláním“
- Již brzy k dispozici

Rozměry

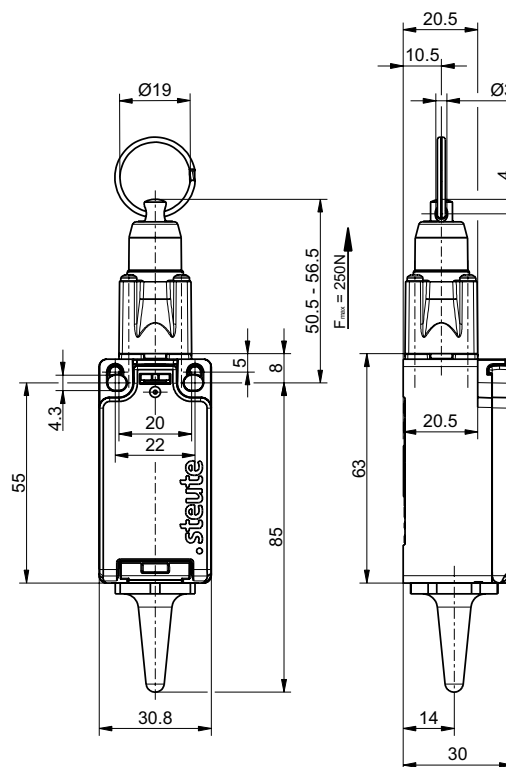

Obecná technická data

Použité normy

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 301 489-3, EN 300 220-2,
EN IEC 63000, EN IEC 62368-1

Pouzdro

termoplast, vyztužený skleněnými vlákny, odolnost proti nárazu,
samozhášecí UL 94 V-0, odolný vůči povětrnostním vlivům,
odolný vůči UV záření

Krytí

IP67 (IEC/EN 60529)

Krytí

III

Okolní teplota

-25 °C ... +70 °C

Pracovní cykly

max. 1800/h

Pohotovostní proud

3 µA

Mechanická životnost

3 milionů operací

Poznámka

stavový signál – lze individuálně nastavit přes rádiový přijímač
(dodací stav: bez stavového signálu)

LBT – lze deaktivovat přes rádiový přijímač (např. v kombinaci s
opakovací)

přenos napětí baterie a stavu spínání

Přejděte na naše různé bezdrátové přijímače a najdete
odpovídající návody ve formě videí



Bezdrátový lankový spínač RF 97 Z SW868 Kód zboží: Na požádání

Bezdrátová technologie

Obecně

Frekvence

868,3 MHz (Evropa)

Rychlost dat

66 kbps

Šířka pásma kanálu

400 kHz

Typ modulace

2-FSK

Protokol

sWave®

Přenosový výkon

< 25 mW

Schválení

Evropa: RED 2014/53/EU

Funkce

Frekvence telegramů

max. 12000 telegramů s opakováním/h

Bezdrátový dosah

max. 450 m výstup, max. 40 m vstup

Collision avoidance procedure

LBT - software Listen before Talk

Poznámka

stavový signál – lze individuálně nastavit přes rádiový přijímač (dodací stav: bez stavového signálu)

LBT – lze deaktivovat přes rádiový přijímač (např. v kombinaci s opakovači)

Přejděte na naše různé bezdrátové přijímače a najděte odpovídající návody ve formě videí

Napájení

Zdroj napětí

lithiová baterie (vyměnitelná)

Systém

Li/SOCl₂

Jmenovité napětí

3,6 V

Jmenovitá kapacita

1,2 Ah

Životnost akumulátoru

> 10 let

