



Bezdrátový opakovač RF RxT SW917NG-2K Kód zboží: 1413695


Vlastnosti výrobků

- sWave® bezdrátová technologie
- LED pro indikaci provozního stavu
- 1-úrovňový opakovač: pro zesílení signálu mezi vysílačem a přijímačem
- 2-úrovňový opakovač: pro zesílení signálu 1-úrovňového zesilovače
- SMA reverzní zásuvný konektor pro externí anténu

Poznámky

- Pro optimální bezdrátový dosah je vždy nutná externí anténa.
- This is available for sale within Australia/NZ only through our partner NHP Electrical engineering Products Pty. Ltd.

Rozměry

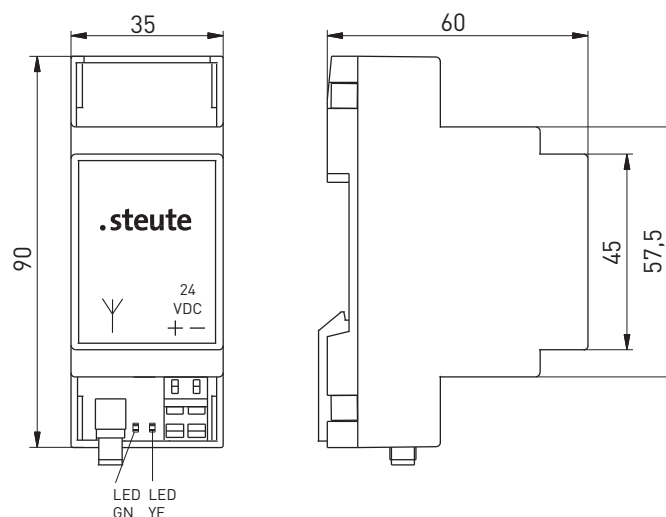

Obecná technická data

Použité normy

IEC 60947-5-1, CISPR 32:2015 + AMD1:2019; ARPANSA S-1:2021; AS/NZS 2772.2:2016 + AMD1:2018; ACMA Radiocommunications Equipment (General) Rules 2021; NZ RSM General User Radio Licence – Special Condition 23

Pouzdro

polykarborát, samozhášecí UL 94 V-2, RAL 7035

Krytí

IP20 (IEC/EN 60529)

Montáž

montáž na DIN lištu

Připojení

terminals with CAGE CLAMP WAGO Series 236: 0.08 ... 2.5 mm² / AWG 28-12, AWG 12: THHN, THWN, stripping length 5 ... 6 mm / 0.22 in

Jmenovitý pracovní proud/napětí I_e/U_e

max. 0,02 A/24 VDC -15 % ... +10 %; max. 0,03 A/24 VAC -15 % ... +10 %

Kategorie použití

AC-15; DC-13

Jmenovité provozní izolační napětí U_i

250 VAC

Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp}

2,5 kV

Displej

green LED: ready for operation
orange LED: signalisation of telegram

Stupeň znečištění

2

Okolní teplota

0 °C ... +55 °C

Skladovací a přepravní teplota

-25 °C ... +85 °C

Bezdrátová technologie

Frekvence

917,0 MHz (Austrálie)

Protokol

sWave®

Schválení

Austrálie:

Frekvence telegramů

max. 12000 telegramů s opakováním/h



Bezdrátový opakovač
RF RxT SW917NG-2K
Kód zboží: 1413695

Uspořádání přijmače a spínací antény



A = Optimální montáž
B = Možné montáž
C = Nevhodné montáž