



Bezdrátový magnetický snímač RF RC M30 SW917NG KST LBT Kód zboží: 1474235


Vlastnosti výrobků

- Plastové pouzdro
- sWave® bezdrátová technologie
- Napájení pomocí lithiové baterie
- Není třeba použít drátování a uložení v potrubí
- Jednoduché programování přijímače
- Výstupní signál je možné konfigurovat dle potřeby
- LBT – firmware „Poslouchat před vysláním“

Poznámky

- Součástí dodávky 2 montážní matice.
- Aktuátor není součástí dodávky spínače.
- This is available for sale within Australia/NZ only through our partner NHP Electrical engineering Products Pty. Ltd.

Rozměry

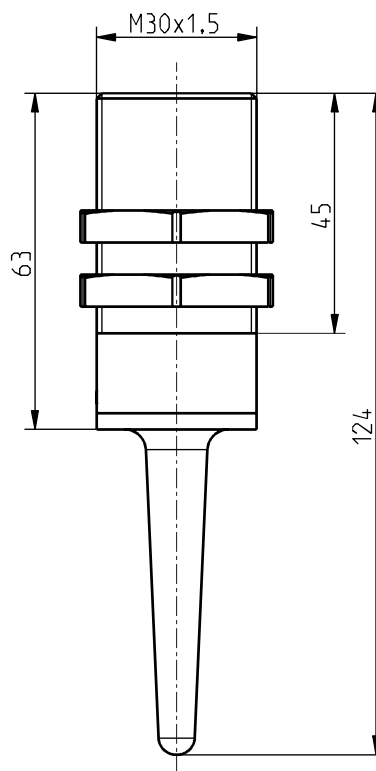

Obecná technická data

Použité normy

IEC 60947-5-1, CISPR 32:2015 + AMD1:2019; ARPANSA S-1:2021; AS/NZS 2772.2:2016 + AMD1:2018; ACMA Radiocommunications Equipment (General) Rules 2021; NZ RSM General User Radio Licence – Special Condition 23

Pouzdro

PVC-C, šedá

Utahovací moment

montážní matice: max. 4 Nm

Krytí

IP67 (IEC/EN 60529)

Typ montáže

flush, in not ferromagnetic material

Krytí

III

Okolní teplota

-20 °C ... +65 °C

Systém spínání

Jazyčkový kontakt

Nominální spínací vzdálenost s_n

M 100: 15 mm; M 30 Niro: 30 mm

Hystereze

< 1 mm

Spínací frekvence

max. 5 Hz

Ovládací čas

min. 80 ms

Poznámka

přenos napětí baterie a stavu spínání



Bezdrátový magnetický snímač RF RC M30 SW917NG KST LBT Kód zboží: 1474235

Bezdrátová technologie

Obecně

Frekvence

917,0 MHz (Austrálie)

Rychlost dat

66 kbps

Šířka pásma kanálu

550 kHz

Typ modulace

2-FSK

Protokol

sWave®

Přenosový výkon

< 25 mW

Schválení

Austrálie:

Funkce

Frekvence telegramů

max. 12000 telegramů s opakováním/h

Bezdrátový dosah

max. 450 m výstup, max. 40 m vstup

Collision avoidance procedure

LBT - software Listen Before Talk

Poznámka

LBT – lze deaktivovat přes rádiový přijímač (např. v kombinaci s opakovači)

stavový signál – lze individuálně nastavit přes rádiový přijímač (dodací stav: bez stavového signálu)

Přejděte na naše různé bezdrátové přijímače a najděte odpovídající návody ve formě videí

Napájení

Zdroj napětí

lithiová baterie CR 2032 (vyměnitelná)

Systém

Lithium-MnO₂

Jmenovité napětí

3 V

Jmenovitá kapacita

0,23 Ah

Pohotovostní proud

< 2 µA (< 5 µA aktivován)

Životnost akumulátoru

v závislosti na spínací frekvenci (typ. @ 20 °C)

10 s: 1,1 let; 100 s: 5,0 let; 1000 s: 7,6 let; bez: 8,0 let