



## Bezdrátový přijímač RF Rx SW917NG-4S 24VDC Kód zboží: 1455669


### Vlastnosti výrobků

- sWave® bezdrátová technologie
- 4 bezpotenciálový reléový výstup
- 4 spínací kontakty, max. 3 A
- Přiřazení vysílač/přijímač pomocí učicího módu
- LED pro indikaci stavu sepnutí
- SMA reverzní zásuvný konektor pro externí anténu

#### Poznámky

- Pro optimální bezdrátový dosah je vždy nutná externí anténa.
- This is available for sale within Australia/NZ only through our partner NHP Electrical engineering Products Pty. Ltd.

### Rozměry

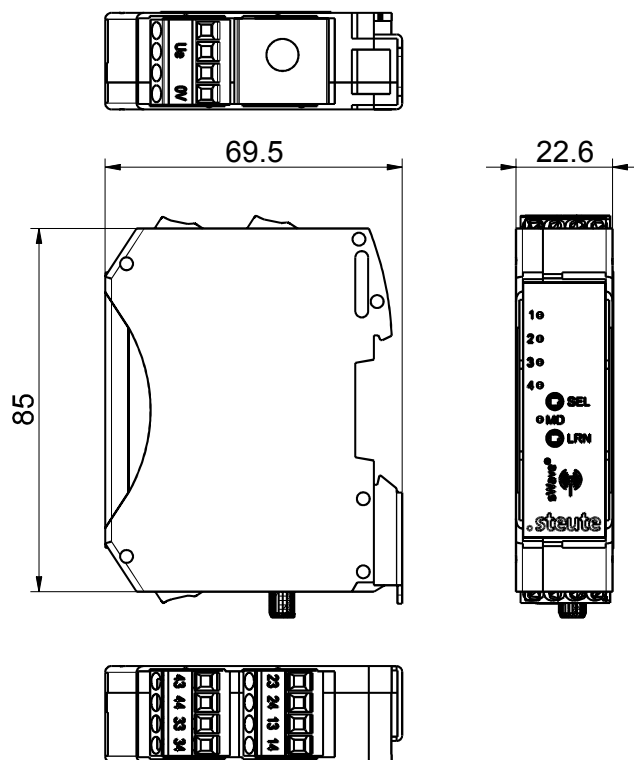

### Obecná technická data

#### Použité normy

IEC 60947-5-1, CISPR 32:2015 + AMD1:2019; ARPANSA S-1:2021; AS/NZS 2772.2:2016 + AMD1:2018; ACMA Radiocommunications Equipment (General) Rules 2021; NZ RSM General User Radio Licence – Special Condition 23

#### Pouzdro

polyamid, samozhášecí UL 94 V-0, RAL 7035

#### Krytí

IP20 (IEC/EN 60529)

#### Počet kanálů

4

#### Montáž

montáž na DIN lištu

#### Připojení

šroubové připojovací svorky 0,14 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>, délka odizolování 8 mm

#### Krytí

II

#### Teachable transmitters

40

#### Výstupy

4 kontakty NO (relé)

#### Jmenovitý pracovní proud/napětí $I_e/U_e$

max. 0,1 A/24 VDC -15 % ... +10 %;  
výstupní kontakty: 3 A/250 VAC; 3 A/24 VDC

#### Kategorie použití

outputs: AC-15 (at 10 %  $I_e$ ); DC-13

#### Jmenovité provozní izolační napětí $U_i$

250 VAC

#### Jmenovité impulzní výdržné napětí $U_{imp}$

2,5 kV

#### Displej

zelené LED: připraveno k provozu,  
oranžové LED: signalizace spínacího stavu

#### Mechanická životnost

> 5x10<sup>6</sup> operací

Omyly a technické zmeny vyhrazeny.



## Bezdrátový přijímač RF Rx SW917NG-4S 24VDC Kód zboží: 1455669

### Obecná technická data (pokračování)

#### Elektrická životnost

> 1x10<sup>5</sup> operací AC1

#### Odolnost proti rázům

1 g

#### Odolnost proti a vibracím

2 g (10-55 Hz)

#### Stupeň znečištění

2

#### Okolní teplota

-20 °C ... +55 °C

#### Skladovací a přepravní teplota

-25 °C ... +85 °C

#### Poznámka

Indukční zatížení (stykač, relé atd.) jsou potlačeny vhodnými obvody.

Spínací kontakty nejsou vhodné pro kapacitní zatížení.

Umožňuje konfiguraci LBT a stavového signálu vysílačů

### Bezdrátová technologie

#### Frekvence

917,0 MHz (Austrálie)

#### Šířka pásma kanálu

550 kHz

#### Protokol

sWave®

#### Schválení

Austrálie:

### Uspořádání přijmače a spínací antény



A = Optimální montáž

B = Možné montáž

C = Nevhodné montáž