



Bezdrátová ovládací přístroj RF BF 74 RT SW917NG-BATT LBT Kód zboží: 1422957


Vlastnosti výrobků

- sWave® bezdrátová technologie
- Není třeba použít drátování a uložení v potrubí
- Napájení pomocí lithiové baterie (vyměnitelná)
- Jednoduché programování přijímače
- Výstupní signál je možné konfigurovat dle potřeby
- Aktuátor: Tlačítko RT
- Aktuátor vyroben z plastu
- LBT – firmware „Poslouchat před vysíláním“

Poznámky

- Baterie musí být objednaná zvlášť.
- This is available for sale within Australia/NZ only through our partner NHP Electrical engineering Products Pty. Ltd.

Rozměry

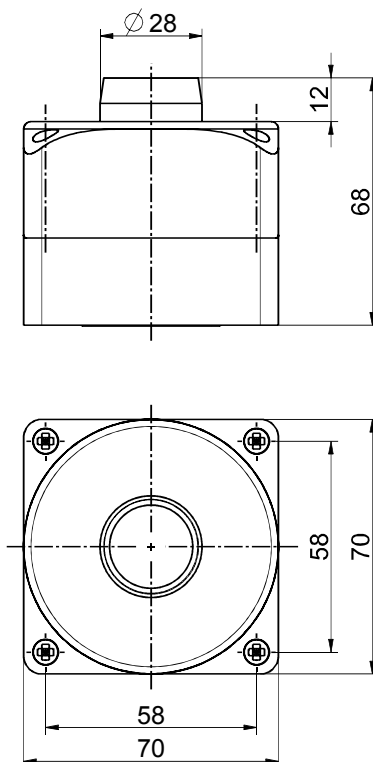

Obecná technická data

Použité normy

IEC 60947-5-1, CISPR 32:2015 + AMD1:2019; ARPANSA S-1:2021; AS/NZS 2772.2:2016 + AMD1:2018; ACMA Radiocommunications Equipment (General) Rules 2021; NZ RSM General User Radio Licence – Special Condition 23

Pouzdro

polykarborát

Utahovací moment

krycí šrouby: cca 1,6 Nm

Krytí

IP65 (IEC/EN 60529)

Krytí

III

Okolní teplota

-20 °C ... +65 °C

Skladovací a přepravní teplota

-20 °C ... +65 °C

Typ montáže

šroubový spoj

Montáž

any

Sensor system

pressure actuator

Systém spínání

spínací kontakt

Kontakty

interní mikro spínač

Mechanická životnost

> 1 milion operací

Ovládací čas

min. 80 ms

Spínací frekvence

max. 5 Hz

Poznámka

přenos napětí baterie a stavu spínání

Omyly a technické zmeny vyhrazeny.



Bezdrátová ovládací přístroj RF BF 74 RT SW917NG-BATT LBT Kód zboží: 1422957

Bezdrátová technologie

Obecně

Frekvence

917,0 MHz (Austrálie)

Rychlost dat

66 kbps

Šířka pásma kanálu

550 kHz

Typ modulace

2-FSK

Protokol

sWave®

Přenosový výkon

< 25 mW

Schválení

Austrálie:

Funkce

Frekvence telegramů

max. 12000 telegramů s opakováním/h

Bezdrátový dosah

max. 450 m výstup, max. 40 m vstup

Collision avoidance procedure

LBT - software Listen Before Talk

Poznámka

LBT – lze deaktivovat přes rádiový přijímač (např. v kombinaci s opakovači)

stavový signál – lze individuálně nastavit přes rádiový přijímač (dodací stav: bez stavového signálu)

Přejděte na naše různé bezdrátové přijímače a najděte odpovídající návody ve formě videí

Napájení

Zdroj napětí

lithiová baterie Tadiran SL-750/S (1/2 AA), vyměnitelná

Systém

Li/SOCl₂

Jmenovité napětí

3,6 V

Jmenovitá kapacita

1,1 Ah

Pohotovostní proud

< 5 µA

Životnost akumulátoru

v závislosti na spínací frekvenci

1 s: cca. 0,6 let

10 s: cca. 4,3 let

100 s: >10 let*

*maximální doba skladování daná výrobcem

Volba barvy krytky RT (součástí dodávky RT)

