



## Bezdrátový magnetický snímač RF RC M10 1S ST 0,5 m Číslo materiálu: Na požádání


### Vlastnosti výrobků

- Kovové pouzdro
- 1 jazýčkový kontakt
- Spouštění z čela a ze strany
- Spínací vzdálenost do 41 mm závislá na spínacím magnetu
- K připojení k univerzálnímu vysílači RF 96 ST nebo RF I/O
- S propojkou M12, 4 póly

#### Poznámky

- Součástí dodávky 2 montážní matice

### Rozměry

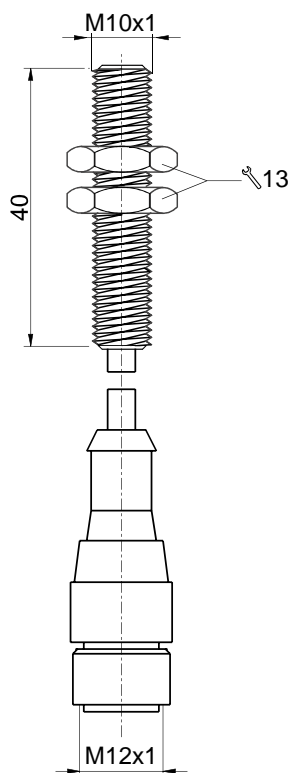

### Technická data

#### Použité normy

EN 60947-5-2

#### Pouzdro

mosaz, poniklováno

#### Krytí

IP67 (IEC/EN 60529)

#### Systém spínání

reed contacts

#### Kontakty

1 NO contact

#### Připojení

zásuvným konektorem M12 x 1, 4 póly

#### Délka

0,5 m

#### Spínací napětí

maks. 250 VAC/DC

#### Spínací proud

maks. 0,5 A

#### Jmenovitý spínací výkon

maks. 50 W/VA

#### Spínací frekvence

viz RF 96 ST / RF I/O

#### Okolní teplota

-20 °C ... +80 °C

#### Odolnost proti a vibracím

20 g

#### Poznámka

The sensor may only be used in combination with RF 96 ST or RF I/O

Omyly a technické zmeny vyhrazeny.



Bezdrátový magnetický snímač

RF RC M10 1S ST 0,5 m

Číslo materiálu: Na požádání

## Konfigurace zástrčky

---

