



Interruptor accionado por cable inalámbrico RF 97 WHK/90° SW868 Nº de artículo: bajo demanda


Características del producto

- Carcasa de plástico
- Forma constructiva según EN 50047
- Radiotecnología sWave®
- Disponible opcionalmente también en la versión SW915B (EE. UU., Canadá).
- Señal de salida configurable de forma individual en el receptor
- Suministro de corriente mediante batería de litio (intercambiable)
- LBT - Listen before Talk Firmware
- Accionador: palanca basculante con guarnición de obturación WHK
- Con cable de tracción de nailon confeccionado de 3,2 m y bola de goma
- Disponible en breve

Notas

- El cable está sujeto a la palanca con un clip, que desengancha el cable en caso de sobrecarga.

Dibujo de medidas

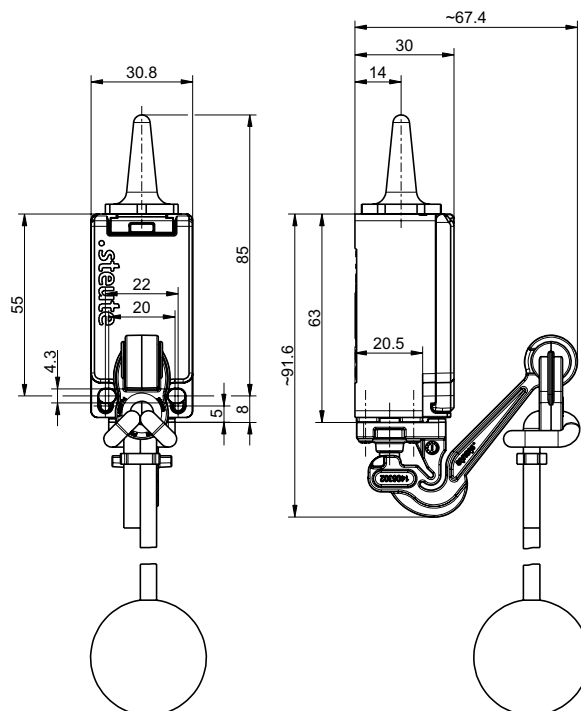

Datos técnicos generales

Normas aplicadas

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 301 489-3, EN 300 220-2, EN IEC 63000, EN IEC 62368-1

Carcasa

termoplástico, reforzado con fibra de vidrio, resistente a golpes, autoextinguible UL 94 V-0, resistente a la intemperie, Estabilizado a los rayos UV

Grado de protección

IP67 (IEC/EN 60529)

Clase de protección

III

Temperatura ambiente

-25 °C ... +70 °C

Frecuencia de las operaciones

máx. 1800/h

Corriente de reposo

3 µA

Vida útil mecánica

250 000 ciclos de conmutación

Nota

señal de estado: se puede configurar individualmente mediante un receptor de radio (estado de entrega: sin señal de estado)

LBT: Se puede desactivar mediante un receptor de radio (por ejemplo, en combinación con repetidores) transmisión de la tensión de la batería y estado de conmutación

Puede encontrar vídeos instructivos correspondientes para los distintos receptores de radio



Interruptor accionado por cable inalámbrico

RF 97 WHK/90° SW868

Nº de artículo: bajo demanda

Tecnología inalámbrica

General

Frecuencia

868,3 MHz (Europa)

Velocidad de datos

66 kbps

Ancho de banda del canal

400 kHz

Tipo de modulación

2-FSK

Protocolo

sWave®

Potencia de transmisión

< 25 mW

Aprobaciones

Europa: RED 2014/53/EU

Función

Frecuencia de telegramas

máx. 12000 telegramas con repetición

Alcance

máx. 450 m en parte exterior, máx. 40 m en zona interior

Collision avoidance procedure

LBT - Software Listen before Talk

Nota

señal de estado: se puede configurar individualmente mediante un receptor de radio (estado de entrega: sin señal de estado)

LBT: Se puede desactivar mediante un receptor de radio (por ejemplo, en combinación con repetidores)

Puede encontrar vídeos instructivos correspondientes para los distintos receptores de radio

Tensión de alimentación

Fuente de tensión

batería de litio (intercambiable)

Sistema

Li/SOCl₂

Tensión nominal

3,6 V

Capacidad nominal

1,2 Ah

Vida útil de batería

> 10 años