



Interrupteur à tirette sans fil RF 97 WHK/90° SW868 Code-article: Sur demande


Caractéristiques du produit

- Boîtier plastique
- Construction selon la norme EN 50047
- Technologie radio sWave®
- Également disponible en option dans la version SW915B (États-Unis, Canada)
- Signal de sortie configurable individuellement sur le récepteur
- Alimentation en courant par pile au lithium (remplaçable)
- LBT – Firmware Listen before Talk
- Actionneur: levier basculant avec manchette d'étanchéité WHK
- Avec câble de traction de 3,2 m à boule
- Disponible prochainement

Notes

- La corde est fixée au levier par un clip qui libère la corde en cas de surcharge.

Encombres

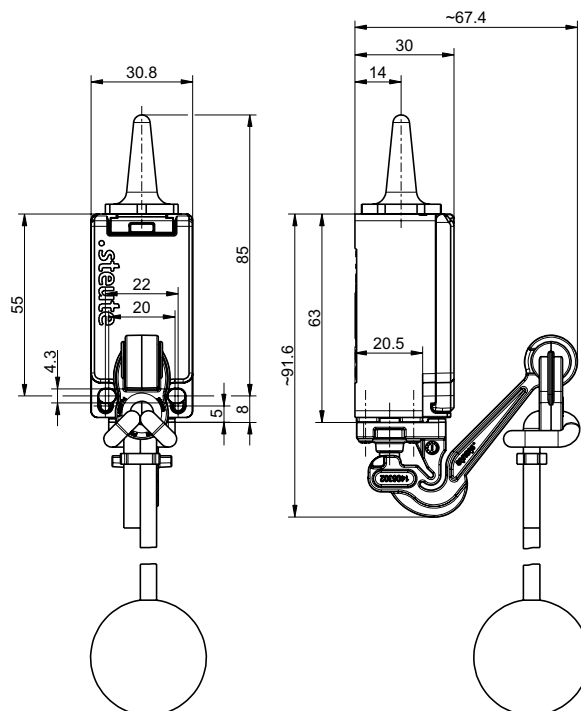

Données techniques générales

Normes appliquées

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 301 489-3, EN 300 220-2, EN IEC 63000, EN IEC 62368-1

Boîtier

thermoplastique, renforcé en fibre de verre, résilient, auto-extinguible UL 94 V-0, résistant aux intempéries, stabilisé aux UV

Étanchéité

IP67 (IEC/EN 60529)

Catégorie de protection

III

Température ambiante

-25 °C ... +70 °C

Fréquence de manoeuvre

max. 1800/h

Courant de repos

3 µA

Durée de vie mécanique

250 000 manoeuvres

Remarque

signal d'état - peut être configuré individuellement via un récepteur radio (état à la livraison: sans signal d'état)
LBT - peut être désactivé par récepteur radio (par ex. en combinaison avec des répéteurs)
Transmission de tension de la pile et de l'état de commutation
Vous trouvez des vidéos explicatives sur les différents récepteurs sans fil.



Interrupteur à tirette sans fil RF 97 WHK/90° SW868 Code-article: Sur demande

Technologie sans fil

Général

Fréquence

868,3 MHz (Europe)

Taux de transfert

66 kbps

Bande passante

400 kHz

Type de modulation

2-FSK

Protocole

sWave®

Energie d'émission

< 25 mW

Certification

Europe: RED 2014/53/EU

Fonction

Fréquence des télégrammes

max. 12000 télégrammes avec répétitions/h

Rayon d'action

max. 450 m à l'extérieur, max. 40 m à l'intérieur

Procédure de prévention des collisions

Logiciel LBT - Listen before Talk

Remarque

signal d'état - peut être configuré individuellement via un récepteur radio (état à la livraison: sans signal d'état)

LBT - peut être désactivé par récepteur radio (par ex. en combinaison avec des répéteurs)

Vous trouvez des vidéos explicatives sur les différents récepteurs sans fil.

Alimentation en courant

Source de courant

pile au lithium (remplaçable)

Système

Li/SOCl₂

Tension nominale

3,6 V

Capacité nominale

1,2 Ah

Durée de vie de la pile

> 10 ans