



Organe de commande sans fil RF BF 74 RT SW917NG-BATT LBT Code-article: 1422957


Caractéristiques du produit

- Technologie radio sWave®
- Pas de câblage ni de pose de goulotte
- Alimentation en courant par pile au lithium (remplaçable)
- Programmation simple côté récepteur
- Signal de sortie configurable individuellement sur le récepteur
- Actionneur: bouton-poussoir RT
- Actionneur en plastique
- LBT – Firmware Listen Before Talk

Notes

- La pile doit être commandée séparément.
- This is available for sale within Australia/NZ only through our partner NHP Electrical engineering Products Pty. Ltd.

Encombres

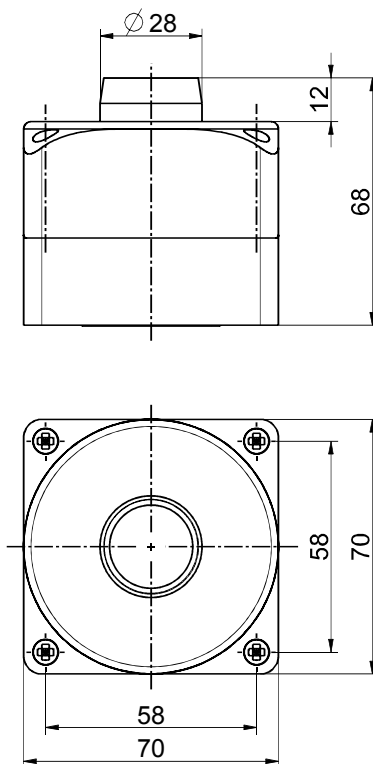

Données techniques générales

Normes appliquées

IEC 60947-5-1, CISPR 32:2015 + AMD1:2019; ARPANSA S-1:2021;
AS/NZS 2772.2:2016 + AMD1:2018; ACMA
Radiocommunications Equipment (General) Rules 2021; NZ
RSM General User Radio Licence – Special Condition 23

Boîtier

polycarbonate

Couple de serrage

vis du couvercle: env. 1,6 Nm

Étanchéité

IP65 (IEC/EN 60529)

Catégorie de protection

III

Température ambiante

-20 °C ... +65 °C

Température de stockage et de transport

-20 °C ... +65 °C

Type d'installation

connexion à vis

Position de montage

au choix

Système de capteur

actionneur à pression

Système de commutation

contact NO

Éléments de commutation

microrupteur interne

Durée de vie mécanique

> 1 million manoeuvres

Durée d'actionnement

min. 80 ms

Fréquence de commutation

max. 5 Hz

Remarque

Transmission de tension de la pile et de l'état de commutation

Sous réserve d'erreur ou de modification technique.



Organe de commande sans fil RF BF 74 RT SW917NG-BATT LBT Code-article: 1422957

Technologie sans fil

Général

Fréquence

917,0 MHz (Australie)

Taux de transfert

66 kbps

Bande passante

550 kHz

Type de modulation

2-FSK

Protocole

sWave®

Energie d'émission

< 25 mW

Certification

Australie: 

Fonction

Fréquence des télégrammes

max. 12000 télégrammes avec répétitions/h

Rayon d'action

max. 450 m à l'extérieur, max. 40 m à l'intérieur

Procédure de prévention des collisions

Logiciel LBT - Listen Before Talk

Remarque

LBT - peut être désactivé par récepteur radio (par ex. en combinaison avec des répéteurs)
signal d'état - peut être configuré individuellement via un récepteur radio (état à la livraison: sans signal d'état)
Vous trouvez des vidéos explicatives sur les différents récepteurs sans fil.

Alimentation en courant

Source de courant

pile au lithium Tadiran SL-750/S (1/2 AA), remplaçable

Système

Li/SOCl₂

Tension nominale

3,6 V

Capacité nominale

1,1 Ah

Courant de repos

< 5 µA

Durée de vie de la pile

en fonction de la fréquence de commutation

1 s: ca. 0,6 ans

10 s: ca. 4,3 ans

100 s: >10 ans*

*durée maximale de stockage selon indication du fabricant

Coloris disponibles pour tête RT (livrés avec l'actionneur RT)



Sous réserve d'erreur ou de modification technique.