



Draadloze commando-apparaat RF BF 74 RT SW917NG-BATT LBT Artikelnr.: 1422957


Productkenmerken

- Draadloze sWave®-technologie
- Geen bedrading of kabellegging nodig
- Voeding door lithium-accu (vervangbaar)
- Eenvoudig programmering op de ontvangerszijde
- Uitgangssignaal afzonderlijk op de ontvanger configureerbaar
- Actuator: Druknop RT
- Bedieningsonderdeel van kunststof
- LBT - Listen Before Talk firmware

Opmerkingen

- De batterij moet apart worden besteld.
- This is available for sale within Australia/NZ only through our partner NHP Electrical engineering Products Pty. Ltd.

Dimensies

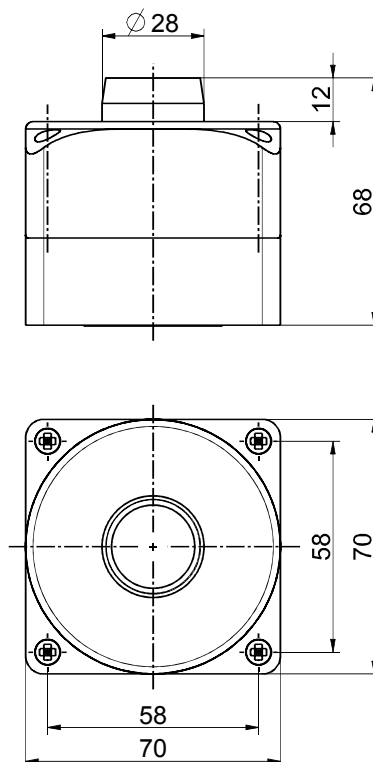

Algemene technische gegevens

Toegepaste normen

IEC 60947-5-1, CISPR 32:2015 + AMD1:2019; ARPANSA S-1:2021;
AS/NZS 2772.2:2016 + AMD1:2018; ACMA
Radiocommunications Equipment (General) Rules 2021; NZ
RSM General User Radio Licence – Special Condition 23

Behuizing

polycarbonaat

Aandraaimoment

dekselschroeven: ca. 1,6 Nm

Beveiligingsgraad

IP65 (IEC/EN 60529)

Beschermingsklasse

III

Omgevingstemperatuur

-20 °C ... +65 °C

Opslag- en transporttemperatuur

-20 °C ... +65 °C

Inbouwwijze

schroefbevestiging

Inbouwsituatie

willekeurig

Sensorsysteem

pressure actuator

Schakelsysteem

maakcontact

Schakelementen

interne microschakelaar

Mech. levensduur

> 1 miljoen schakelingen

Activeringsduur

min. 80 ms

Schakelfrequentie

max. 5 Hz

Opmerking

overdracht van de accuspanning en de schakeltoestand

Onder voorbehoud van errata en technische wijzigingen.



Draadloze commando-apparaat RF BF 74 RT SW917NG-BATT LBT Artikelnr.: 1422957

Draadloze technologie

Algemeen

Frequentie

917,0 MHz (Australië)

Gegevenssnelheid

66 kbps

Kanaalbandbreedte

550 kHz

Modulatietype

2-FSK

Draadloos protocol

sWave®

Zendvermogen

< 25 mW

Goedkeuringen

Australië: 

Functie

Telegramfrequentie

max. 12 000 telegrammen met herhalingen/h

Reikwijdte

max. 450 m buiten, max. 40 m binnen

Collision avoidance procedure

LBT - Listen Before Talk-software

Opmerking

LBT - kan via draadloze ontvanger worden uitgeschakeld (bijvoorbeeld in combinatie met repeaters)
statussignaal - kan via de draadloze ontvanger individueel worden geconfigureerd (geleverde toestand: zonder statussignaal)
Passende instructievideo's vindt u bij de verschillende draadloze ontvangers

Voeding

Spanningsbron

lithium-accu Tadiran SL-750/S (1/2 AA), vervangbaar

Systeem

Li/SOCl₂

Nominale spanning

3,6 V

Nominale capaciteit

1,1 Ah

Ruststroom

< 5 µA

Levensduur batterij

afhankelijk van de schakelfrequentie

1 s: ca. 0,6 jaar

10 s: ca. 4,3 jaar

100 s: >10 jaar*

*max. specificatie van de fabrikant voor houdbaarheid

Kleureselectie voor RT (meegeleverd met RT)



Onder voorbehoud van errata en technische wijzigingen.