




Antena incorporada RF con clavija de conexión SMA G-ST 0,2 m - NET N.º de material: 1212351

Características del producto

- Antena incorporada RF con conector SMA recto
- Apto para SW868 y SW922

Dibujo de medidas

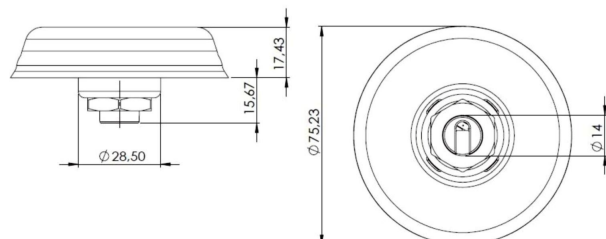

Datos técnicos

Tapa
ABS, negro

Junta
TPE

Grado de protección
IP67 (IEC/EN 60529)

Conexión
Cable

Cable
RG174

Longitud de cable
0,2 m

Conector
SMA

Dimensiones
77,4 x 15,9 mm (dimensiones después del montaje)

Temperatura ambiente
-40 °C ... +85 °C

Rango de frecuencia
824 - 960 MHz
1,8 GHz / 1,9 GHz
2,1 GHz / 2,4 GHz

Impedancia
50 Ω

Polarización
lineal

Ganancia
2,2 dBi

VSWR
<2.6:1

Nota

La ganancia de la antena depende del tamaño de la placa de metal.
La indicación de la relación de ondas estacionarias se refiere a una medición con 2,5m RG174 en una placa de metal del tamaño 50x50 cm.

Peso
116 g

Disposición de antena de receptor y de conmutador



A = Montaje óptimo
B = Montaje posible
C = Montaje inadecuado

Salvo errores y modificaciones técnicas.