



Bezprzewodowy wyłącznik linkowy RF 97 WHK/90° SW868 Nr. katalogowy: Na życzenie


Cechy produktu

- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Wzornictwo zgodne z EN 50047
- sWave® technologia bezprzewodowa
- Sygnał wyjściowy może być dowolnie konfigurowany w odbiorniku
- Zasilanie z baterii litowej (wymiennej)
- LBT - Oprogramowanie układowe Listen before Talk
- Napęd: Dźwignia specjalna z rolką i kołnierzem WHK
- Zestaw zawiera linkę nylonową o dł. 3.2 m z kulką
- Dostępne wkrótce
- Optionally available as SW915B variant (USA, Canada)

Uwagi

- Lina jest przymocowana do dźwigni za pomocą zacisku, który zwalnia linkę w przypadku przeciążenia.

Wymiary

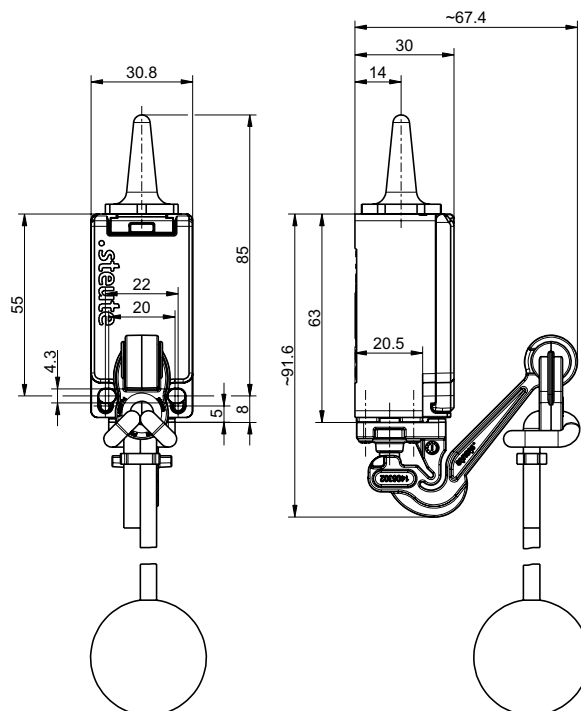

Ogólne dane techniczne

Normy

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 301 489-3, EN 300 220-2,
EN IEC 63000, EN IEC 62368-1

Obudowa

tworzywo termoplastyczne, wzmacniane włóknem szklanym,
odporność na uderzenia mechaniczne, samogasnące UL 94 V-0,
odporny na warunki atmosferyczne, odporny na promieniowanie
UV

Stopień ochrony

IP67 (IEC/EN 60529)

Klasa bezpieczeństwa

III

Temperatura otoczenia

-25 °C ... +70 °C

Częstotliwość operacji

maks. 1800/h

Prąd spoczynkowy

3 µA

Trwałość mechaniczna

250 000 operacji

Uwagi

sygnał statusu – możliwość indywidualnej konfiguracji za
pośrednictwem odbiornika radiowego (stan dostarczanego
produktu: bez sygnału statusu)

LBT – można dezaktywować za pośrednictwem odbiornika
radiowego (np. w połączeniu z przekaźnikami radiowymi)
transmisja napięcia baterii i stanu wyłącznika/czujnika
Znajdź odpowiednie filmy instruktażowe dla różnych
odbiorników radiowych.



Bezprzewodowy wyłącznik linkowy RF 97 WHK/90° SW868 Nr. katalogowy: Na życzenie

Technologia radiowa

Ogólne informacje

Częstotliwość

868.3 MHz (Europa)

Szybkość przesyłania danych

66 kbps

Szerokość pasma

400 kHz

Typ modulacji

2-FSK

Protokół radiowy

sWave®

Moc transmisji

< 25 mW

Dopuszczenia radiowe

Europa: RED 2014/53/EU

Funkcjonalność

Częstotliwość telegramów

maks. 12000 telegramów wraz z powtórzeniami/h

Zasięg działania

maks. 450 m na zewnątrz, maks. 40 m we wnętrzach

Collision avoidance procedure

LBT – oprogramowanie Listen before Talk

Uwagi

sygnał statusu – możliwość indywidualnej konfiguracji za pośrednictwem odbiornika radiowego (stan dostarczanego produktu: bez sygnału statusu)

LBT – można dezaktywować za pośrednictwem odbiornika radiowego (np. w połączeniu z przekaźnikami radiowymi)

Znajdź odpowiednie filmy instruktażowe dla różnych odbiorników radiowych.

Zasilanie

Źródło zasilania

bateria litowa (wymienialna)

System

Li/SOCl₂

Nominalne napięcie

3.6 V

Nominalna pojemność

1.2 Ah

Żywotność akumulatora

> 10 roku