



Bezprzewodowa kaseta sterownicza RF BF 74 RT SW917NG-BATT LBT Nr. katalogowy: 1422957


Cechy produktu

- sWave® technologia bezprzewodowa
- Eliminacja kabli i peszli
- Zasilanie z baterii litowej (wymiennej)
- Łatwe programowanie odbiornika
- Sygnał wyjściowy może być dowolnie konfigurowany w odbiorniku
- Napęd: Przycisk RT
- Aktywator plastikowy
- LBT - Oprogramowanie układowe Listen Before Talk

Uwagi

- Baterię należy zamawiać osobno.
- This is available for sale within Australia/NZ only through our partner NHP Electrical engineering Products Pty. Ltd.

Wymiary

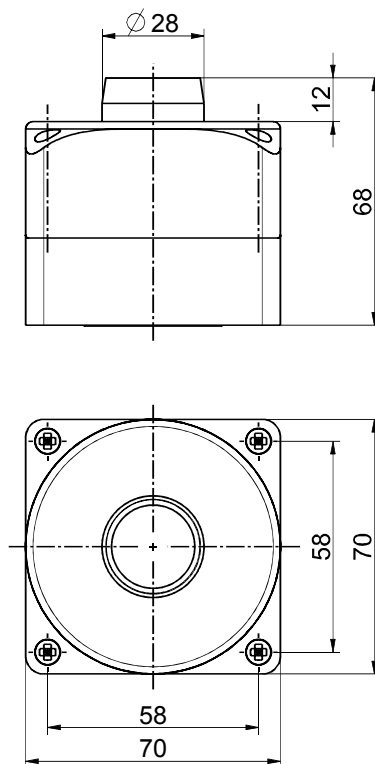

Ogólne dane techniczne

Normy

IEC 60947-5-1, CISPR 32:2015 + AMD1:2019; ARPANSA S-1:2021; AS/NZS 2772.2:2016 + AMD1:2018; ACMA Radiocommunications Equipment (General) Rules 2021; NZ RSM General User Radio Licence – Special Condition 23

Obudowa

poliwęglan

Moment obrotowy dokręcania śrub

śruby pokrywy: ok. 1.6 Nm

Stopień ochrony

IP65 (IEC/EN 60529)

Klasa bezpieczeństwa

III

Temperatura otoczenia

-20 °C ... +65 °C

Temperatura przechowywania i transportu

-20 °C ... +65 °C

Sposób zabudowy

mocowanie za pomocą śrubek

Pozycja montażowa

dowolna

Sensor system

pressure actuator

System łączeniowy

zestyk zwierny

Elementy łączeniowe

wewnętrzny mikrołącznik

Trwałość mechaniczna

> 1 milion operacji

Czas przełączania

min. 80 ms

Częstotliwość przełączania

maks. 5 Hz

Uwagi

transmisja napięcia baterii i stanu wyłącznika/czujnika

Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych.



Bezprzewodowa kaseta sterownicza RF BF 74 RT SW917NG-BATT LBT Nr. katalogowy: 1422957

Technologia radiowa

Ogólne informacje

Częstotliwość

917.0 MHz (Australii)

Szybkość przesyłania danych

66 kbps

Szerokość pasma

550 kHz

Typ modulacji

2-FSK

Protokół radiowy

sWave®

Moc transmisji

< 25 mW

Dopuszczenia radiowe

Australii:

Funkcjonalność

Częstotliwość telegramów

maks. 12000 telegramów wraz z powtórzeniami/h

Zasięg działania

maks. 450 m na zewnątrz, maks. 40 m we wnętrzach

Collision avoidance procedure

LBT – oprogramowanie Listen Before Talk

Uwagi

LBT – można dezaktywować za pośrednictwem odbiornika radiowego (np. w połączeniu z przekaźnikami radiowymi)
sygnał statusu – możliwość indywidualnej konfiguracji za pośrednictwem odbiornika radiowego (stan dostarczanego produktu: bez sygnału statusu)
Znajdź odpowiednie filmy instruktażowe dla różnych odbiorników radiowych.

Zasilanie

Źródło zasilania

bateria litowa Tadiran SL-750/S (1/2 AA), wymienna

System

Li/SOCl₂

Nominalne napięcie

3.6 V

Nominalna pojemność

1.1 Ah

Prąd spoczynkowy

< 5 µA

Żywotność akumulatora

zależnie od częstotliwości aktywacji

1 s: ok. 0.6 roku

10 s: ok. 4.3 roku

100 s: >10 roku*

*lub wg specyfikacji producenta odnośnie czasu przechowywania

Dostępne kolory nakładek do przycisków RT (dostarczane w dostawie z przyciskami RT)



Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych.