




## Antena incorporada RF con clavija de conexión R-SMA G-ST 1 m - NET N.º de material: 1276080

### Características del producto

- Antena incorporada RF con conector RSMA recto
- Apto para SW915 y SW917

### Dibujo de medidas

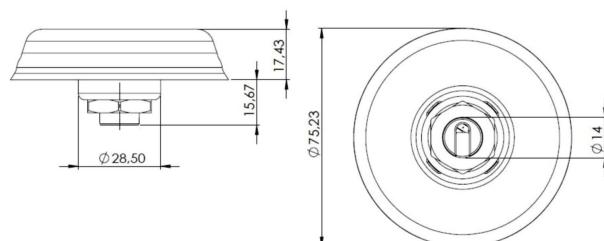

### Datos técnicos

#### Tapa

ABS, negro

#### Junta

TPE

#### Grado de protección

IP67 (IEC/EN 60529)

#### Conexión

Cable

#### Cable

RG174

#### Longitud de cable

1 m

#### Conector

R-SMA

#### Dimensiones

77,4 x 15,9 mm (dimensiones después del montaje)

#### Temperatura ambiente

-40 °C ... +85 °C

#### Rango de frecuencia

824 - 960 MHz

1,8 GHz / 1,9 GHz

2,1 GHz / 2,4 GHz

#### Impedancia

50 Ω

#### Polarización

linear

#### Ganancia

2,2 dBi

#### VSWR

<2.6:1

#### Nota

La ganancia de la antena depende del tamaño de la placa de metal.

La indicación de la relación de ondas estacionarias se refiere a una medición con 2,5m RG174 en una placa de metal del tamaño 50x50 cm.

### Disposición de antena de receptor y de conmutador



A = Montaje óptimo

B = Montaje posible

C = Montaje inadecuado

Salvo errores y modificaciones técnicas.