



## Chave acionada por cabo sem fio RF 97 WHK/90° SW868 Número do artigo: Sob consulta


### Características dos produtos

- Invólucro plástico
- Projeto conforme EN 50047
- Tecnologia sem fio sWave®
- Disponível opcionalmente na variante SW915B (EUA, Canadá)
- Sinais de saída podem ser individualmente configurados no receptor
- Alimentação por bateria de lítio (substituível)
- LBT - Firmware Listen Before Talk
- Atuador: Alavanca c/ roldana e colar WHK
- Incluindo corda de 3,2 m e esfera
- Disponível em breve

#### Notas

- A corda é presa à alavanca por um feixe que a libera em caso de sobrecarga.

### Desenho com dimensões

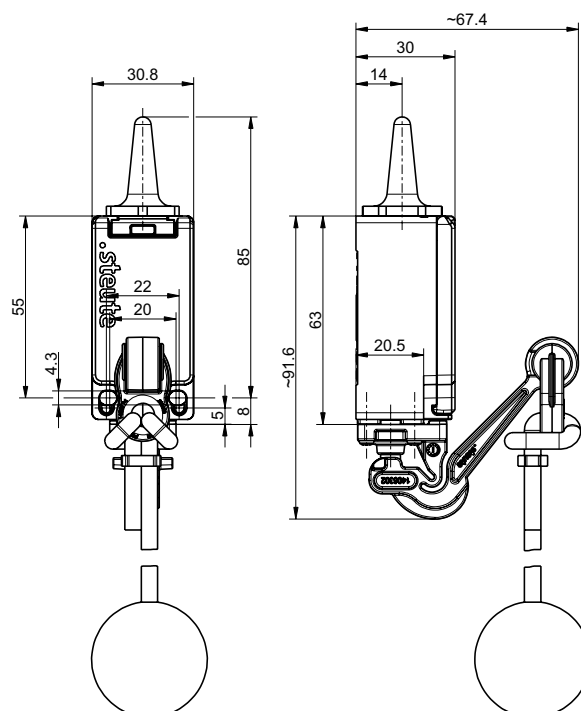

### Dados técnicos gerais

#### Normas aplicáveis

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 301 489-3, EN 300 220-2, EN IEC 63000, EN IEC 62368-1

#### Invólucro

termoplástico, reforçado com fibra de vidro, resistente a impacto, auto-extinguível UL 94 V-0, resistente às intempéries, UV estabilizado

#### Grau de proteção

IP67 (IEC/EN 60529)

#### Classe de proteção

III

#### Temperatura ambiente

-25 °C ... +70 °C

#### Frequência de comutação

máx. 1800/h

#### Corrente de repouso

3  $\mu$ A

#### Durabilidade mecânica

250 000 de operações

#### Observação

sinal de status – pode ser configurado individualmente via receptor de rádio (configuração padrão de fábrica: sem sinal de status)

LBT – pode ser desativado via receptor de rádio (ex.: em conjunto com repetidores)

transmissão da tensão da bateria e estado do chaveamento  
Acesse nossos diferentes receptores sem fio para encontrar vídeos tutoriais.



## Chave acionada por cabo sem fio RF 97 WHK/90° SW868 Número do artigo: Sob consulta

### Tecnologia de rádio

---

#### Geral

##### Frequência

868,3 MHz (Europa)

##### Velocidade de dados

66 kbps

##### Amplitude da banda

400 kHz

##### Tipo de modulação

2-FSK

##### Protocolo

sWave®

##### Capacidade de transmissão

< 25 mW

##### Certificado

Europe: RED 2014/53/EU

#### Função

##### Frequência de telegrama

máx. 12000 telegramas com repetições/h

##### Alcance

máx. 450 m em ambiente externo, máx. 40 m em ambiente interno

##### Collision avoidance procedure

LBT - Listen before Talk software

##### Observação

signal de status – pode ser configurado individualmente via receptor de rádio (configuração padrão de fábrica: sem sinal de status)

LBT – pode ser desativado via receptor de rádio (ex.: em conjunto com repetidores)

Acesse nossos diferentes receptores sem fio para encontrar vídeos tutoriais.

### Suprimento de energia

---

#### Fonte de energia

bateria de lítio (substituível)

#### Sistema

Li/SOCl<sub>2</sub>

#### Tensão nominal

3,6 V

#### Capacidade nominal

1,2 Ah

#### Vida útil da bateria

> 10 anos