



无线指令设备 RF BF 74 RT SW917NG-BATT LBT 物料号: 1422957


产品特点

- sWave®无线技术
- 不需要铺设线缆和管道
- 通过锂电池供电（可更换）
- 接收器易于编程
- 在接收器输出信号可单独配置
- 操作头：按钮RT
- 操作头材质为塑料
- LBT - “先听后说”固件

注释

- 电池必须单独订购。
- This is available for sale within Australia/NZ only through our partner NHP Electrical engineering Products Pty. Ltd.

图纸

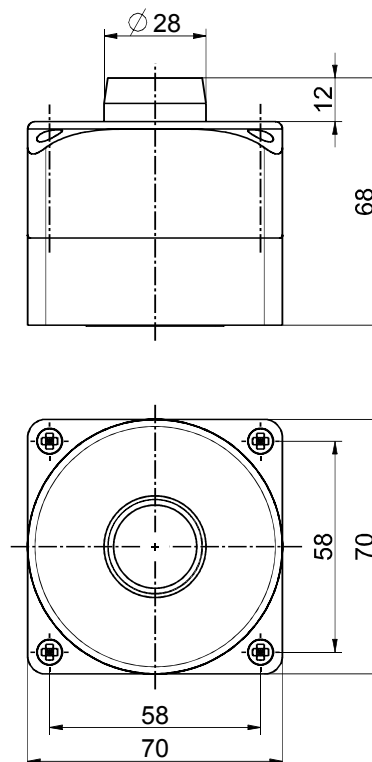

常规技术参数

适用标准

IEC 60947-5-1, CISPR 32:2015 + AMD1:2019; ARPANSA S-1:2021;
AS/NZS 2772.2:2016 + AMD1:2018; ACMA
Radiocommunications Equipment (General) Rules 2021; NZ
RSM General User Radio Licence – Special Condition 23

外壳

聚碳酸酯

拧紧力矩

螺丝盖: 约 1.6 Nm

防护等级

IP65 (IEC/EN 60529)

安全等级

III

环境温度

-20 °C ... +65 °C

贮藏和运输温度

-20 °C ... +65 °C

安装类型

screw connection

安装位置

任何

Sensor system

pressure actuator

开关类型

常开触点

触点类型

internal micro switch

机械寿命

> 1百万操作次数

操作时间

min. 80 ms

开关频率

max. 5 Hz

注释

电池电压和开关状态传输

勘误表和技术变化保留。



无线指令设备

RF BF 74 RT SW917NG-BATT LBT

物料号: 1422957

无线技术

常规

频率

917.0 MHz (澳大利亚)

数据速率

66 kbps

信道带宽

550 kHz

调制原理

2-FSK

协议

sWave®

传输电源

< 25 mW

产品认证

澳大利亚: 

功能

电报频率

max. 12000次报文 (含重复) /小时

无线范围

室外max. 450 m, 室内max. 40 m

Collision avoidance procedure

LBT - "先听后发"软件

注释

LBT - 可通过无线接收器停用 (例如与中继器配合使用)

状态信号 - 可通过无线接收器单独配置 (出厂状态: 无状态信号)

请访问我们不同无线接收器的页面, 以便查找相应的操作视频.

电源电压

电源

锂电池Tadiran SL-750/S (1/2 AA), 可更换

系统

Li/SOCl₂

标称电压

3.6 V

标称容量

1.1 Ah

待机电流

< 5 µA

电池寿命

取决于开关频率

1秒-大约0.6年

10秒-大约4.3年

100秒- >10 年*

*制造商的存储寿命规范

选择用于RT按钮的颜色盖 (包含在RT按钮发货中)

