




Interruttore a fune wireless RF 97 Z SW868 Cod. art.: Su richiesta

Caratteristiche del prodotto

- Custodia in termoplastica
- Design secondo EN 50047
- Tecnologia wireless sWave®
- Segnale d'uscita configurabile individualmente sul ricevitore
- Alimentazione mediante batteria al litio (cambiabile)
- LBT - Listen before Talk Firmware
- Disponibile a breve

Dimensioni

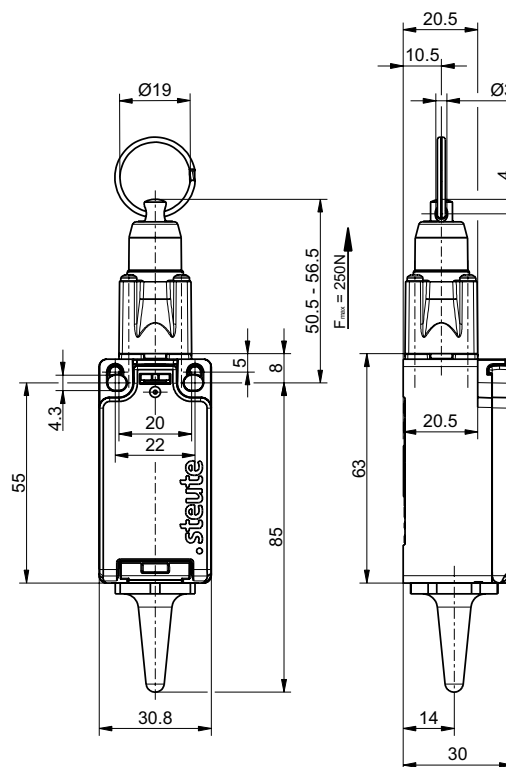

Dati tecnici generali

Norme applicate

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 301 489-3, EN 300 220-2, EN IEC 63000, EN IEC 62368-1

Custodia

termoplastica, rinforzato con fibra di vetro, antiurto, autoestinguente UL 94 V-0, resistente agli agenti atmosferici, stabilizzato UV

Grado di protezione

IP67 (IEC/EN 60529)

Classe di protezione

III

Temperatura circostante

-25 °C ... +70 °C

Frequenza di commutazioni

max. 1800/h

Corrente di riposo

3 µA

Durata meccanica

3 milioni di manovre

Indicazione

segnale di stato - può essere configurato individualmente tramite ricevitore wireless (impostazione alla consegna: senza segnale di stato)

LBT - può essere disattivato tramite ricevitore wireless (ad es. in combinazione con ripetitori)

trasmissione della tensione della batteria e dello stato di commutazione

Troverete i video tutorial corrispondenti nei diversi ricevitori wireless.



Interruttore a fune wireless RF 97 Z SW868 Cod. art.: Su richiesta

Tecnologia wireless

Generale

Frequenza

868,3 MHz (Europa)

Velocità di trasmissione

66 kbps

Larghezza di banda del canale

400 kHz

Tipo di modulazione

2-FSK

Protocollo

sWave®

Capacità di trasmissione

< 25 mW

Certificato di collaudo

Europa: RED 2014/53/EU

Funzione

Frequenza di telegramma

max. 12000 telegrammi con ripetizioni/h

Raggio d'azione

max. 450 m in campo aperto, max. 40 m in interni

Collision avoidance procedure

LBT - Listen before Talk Software

Indicazione

segnale di stato - può essere configurato individualmente tramite ricevitore wireless (impostazione alla consegna: senza segnale di stato)

LBT - può essere disattivato tramite ricevitore wireless (ad es. in combinazione con ripetitori)

Troverete i video tutorial corrispondenti nei diversi ricevitori wireless.

Alimentazione

Fonte di alimentazione

batteria al litio (cambiabile)

Sistema

Li/SOCl₂

Tensione nominale


3,6 V

Capacità nominale

1,2 Ah

Durata della batteria

> 10 anni

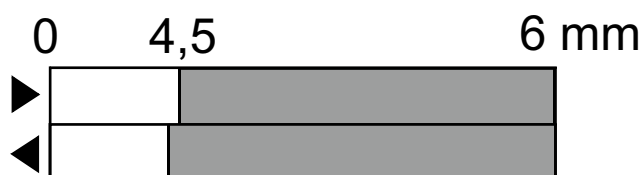

Con riserva di errori e modifiche tecniche.