



Ripetitore wireless RF RxT SW917NG-2K Cod. art.: 1413695


Caratteristiche del prodotto

- Tecnologia wireless sWave®
- LED per l'indicazione dello stato operativo
- Ripetitore di 1° livello: per l'amplificazione del segnale tra trasmettitore e ricevitore
- Ripetitore di 2° livello: per l'amplificazione del segnale di un ripetitore di 1° livello
- Connettore SMA reverse per antenna esterna

Note

- Antenna esterna sempre necessaria per campo d'azione ottimale.
- This is available for sale within Australia/NZ only through our partner NHP Electrical engineering Products Pty. Ltd.

Dimensioni

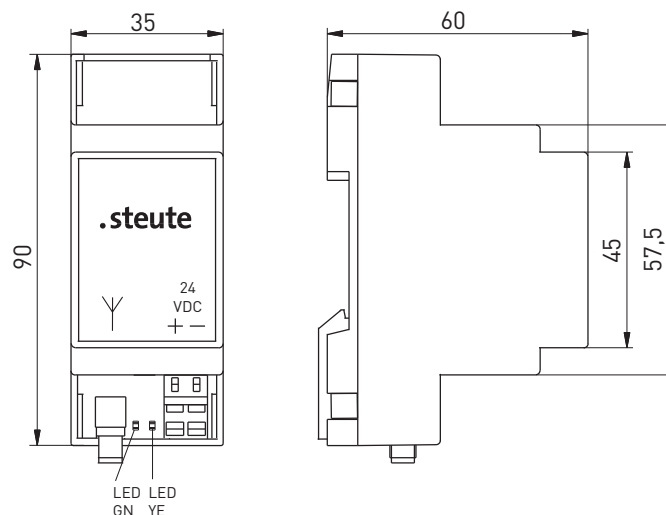

Dati tecnici generali

Norme applicate

IEC 60947-5-1, CISPR 32:2015 + AMD1:2019; ARPANSA S-1:2021; AS/NZS 2772.2:2016 + AMD1:2018; ACMA Radiocommunications Equipment (General) Rules 2021; NZ RSM General User Radio Licence – Special Condition 23

Custodia

polycarbonato, autoestinguente UL 94 V-2, RAL 7035

Grado di protezione

IP20 (IEC/EN 60529)

Montaggio

montaggio rapido su guida standard

Collegamento

morsetti con CAGE CLAMB WAGO serie 236: 0,08 ... 2,5 mm² / AWG 28-12, AWG 12: THHN, THWN, lunghezza di spelatura 5 ... 6 mm / 0.22 in

Corrente/tensione d' esercizio nominale I_e/U_e

max. 0,02 A/24 VDC -15 % ... +10 %; max. 0,03 A/24 VAC -15 % ... +10 %

Categoria d'impiego

AC-15; DC-13

Tensione d' isolamento nominale U_i

250 VAC

Resistenza a tensione ad impulsi nominale U_{imp}

2,5 kV

Indicazioni

LED verde: prontezza operativa

LED arancione: segnalazione del telegramma

Grado di inquinamento

2

Temperatura circostante

0 °C ... +55 °C

Temperatura di stoccaggio e trasporto

-25 °C ... +85 °C

Tecnologia wireless

Frequenza

917,0 MHz (Australia)

Protocollo

sWave®

Certificato di collaudo

Australia:

Frequenza di telegramma

max. 12000 telegrammi con ripetizioni/h

Con riserva di errori e modifiche tecniche.



Ripetitore wireless
RF RxT SW917NG-2K
Cod. art.: 1413695

Disposizione del ricevitore e dell'antenna



A = Montaggio ottimale
B = Montaggio possibile
C = Montaggio inadatto

Con riserva di errori e modifiche tecniche.