



## Ricevitore wireless RF Rx SW917NG-4S 24VDC Cod. art.: 1455669


### Caratteristiche del prodotto

- Tecnologia wireless sWave®
- 4 uscite a relé senza potenziale
- 4 contatti NA, max. 3 A
- Assegnazione trasmettitore/ricevitore mediante modalità di programmazione
- LED per la segnalazione degli stati di commutazione
- Connettore SMA reverse per antenna esterna

#### Note

- Antenna esterna sempre necessaria per campo d'azione ottimale.
- This is available for sale within Australia/NZ only through our partner NHP Electrical engineering Products Pty. Ltd.

### Dimensioni

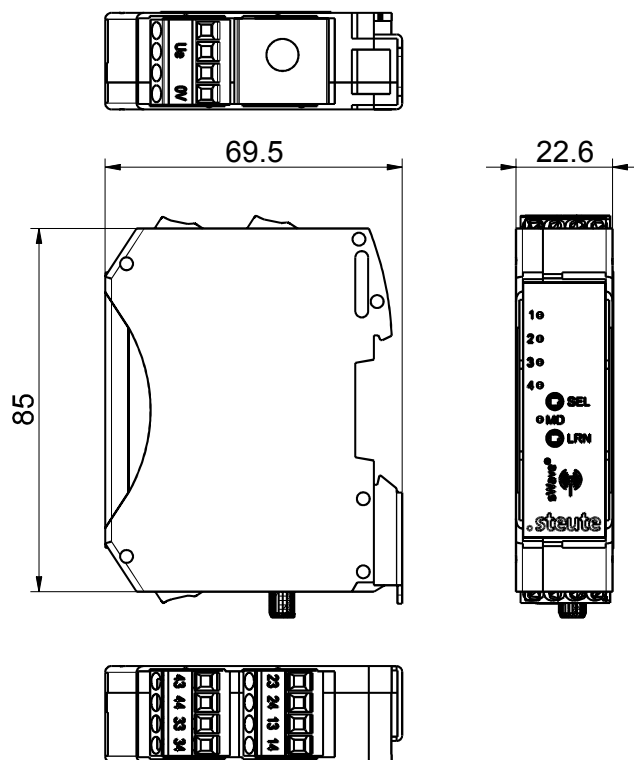

### Dati tecnici generali

#### Norme applicate

IEC 60947-5-1, CISPR 32:2015 + AMD1:2019; ARPANSA S-1:2021;  
AS/NZS 2772.2:2016 + AMD1:2018; ACMA  
Radiocommunications Equipment (General) Rules 2021; NZ  
RSM General User Radio Licence – Special Condition 23

#### Custodia

poliammide, autoestinguente UL 94 V-0, RAL 7035

#### Grado di protezione

IP20 (IEC/EN 60529)

#### Numero di canali

4

#### Montaggio

montaggio rapido su guida standard

#### Collegamento

morsetti a vite, 0,14 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>, lunghezza di spellatura 8 mm

#### Classe di protezione

II

#### Trasmettitori configurabili

40

#### Uscite

4 contatti NA (relè)

#### Corrente/tensione d'esercizio nominale I<sub>e</sub>/U<sub>e</sub>

max. 0,1 A/24 VDC -15 % ... +10 %;  
contatti in uscita: 3 A/250 VAC; 3 A/24 VDC

#### Categoria d'impiego

uscite: AC-15 (alle 10 % I<sub>e</sub>); DC-13

#### Tensione d'isolamento nominale U<sub>i</sub>

250 VAC

#### Resistenza a tensione ad impulsi nominale U<sub>imp</sub>

2,5 kV

#### Indicazioni

LED verde: prontezza operativa,  
LED arancione: segnalazione dello stato di commutazione

#### Durata meccanica

> 5x10<sup>6</sup> di manovre

Con riserva di errori e modifiche tecniche.



## Ricevitore wireless RF Rx SW917NG-4S 24VDC Cod. art.: 1455669

### Dati tecnici generali (continua)

---

**Durata elettrica**

> 1x10<sup>5</sup> di manovre AC1

**Resistenza d'urto**

1 g

**Resistenza a vibrazioni**

2 g (10-55 Hz)

**Grado di inquinamento**

2

**Temperatura circostante**

-20 °C ... +55 °C

**Temperatura di stoccaggio e trasporto**

-25 °C ... +85 °C

**Indicazione**

Carichi induttivi (contattori, relé ecc.) vanno schermati mediante collegamenti idonei.

I contatti non sono idonei per carichi capacitivi.

Consente la configurazione di LBT e del segnale di stato dei trasmettitori

### Tecnologia wireless

---

**Frequenza**

917,0 MHz (Australia)

**Larghezza di banda del canale**

550 kHz

**Protocollo**

sWave®

**Certificato di collaudo**

Australia: 

### Disposizione del ricevitore e dell'antenna

---



A = Montaggio ottimale

B = Montaggio possibile

C = Montaggio inadatto