



Dispositivo di comando wireless RF BF 74 RT SW917NG-BATT LBT Cod. art.: 1422957


Caratteristiche del prodotto

- Tecnologia wireless sWave®
- Non è necessario alcun collegamento né posa di cavi
- Alimentazione mediante batteria al litio (cambiabile)
- Facile programmazione sul lato del ricevitore
- Segnale d'uscita configurabile individualmente sul ricevitore
- Azionatore: pulsante a pressione RT
- Elemento di comando in plastica
- LBT - Listen Before Talk Firmware

Note

- La batteria deve essere ordinata a parte.
- This is available for sale within Australia/NZ only through our partner NHP Electrical engineering Products Pty. Ltd.

Dimensioni

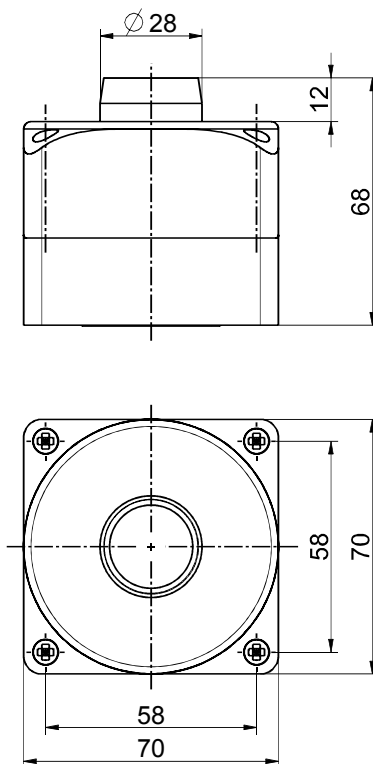

Dati tecnici generali

Norme applicate

IEC 60947-5-1, CISPR 32:2015 + AMD1:2019; ARPANSA S-1:2021;
AS/NZS 2772.2:2016 + AMD1:2018; ACMA
Radiocommunications Equipment (General) Rules 2021; NZ
RSM General User Radio Licence – Special Condition 23

Custodia

policarbonato

Coppia di serraggio

viti coperchio: circa 1,6 Nm

Grado di protezione

IP65 (IEC/EN 60529)

Classe di protezione

III

Temperatura circostante

-20 °C ... +65 °C

Temperatura di stoccaggio e trasporto

-20 °C ... +65 °C

Tipo di montaggio

aggancio a vite

Posizione di montaggio

montaggio libero

Sistema di sensori

azionatore di pressione

Sistema di commutazione

contatto NA

Elementi di commutazione

microinterruttore interno

Durata meccanica

> 1 milione di manovre

Durata di azionamento

min. 80 ms

Frequenza di commutazione

max. 5 Hz

Indicazione

trasmissione della tensione della batteria e dello stato di commutazione

Con riserva di errori e modifiche tecniche.



Dispositivo di comando wireless RF BF 74 RT SW917NG-BATT LBT Cod. art.: 1422957

Tecnologia wireless

Generale

Frequenza

917,0 MHz (Australia)

Velocità di trasmissione

66 kbps

Larghezza di banda del canale

550 kHz

Tipo di modulazione

2-FSK

Protocollo

sWave®

Capacità di trasmissione

< 25 mW

Certificato di collaudo

Australia:

Funzione

Frequenza di telegramma

max. 12000 telegrammi con ripetizioni/h

Raggio d'azione

max. 450 m in campo aperto, max. 40 m in interni

Collision avoidance procedure

LBT - Listen Before Talk Software

Indicazione

LBT - può essere disattivato tramite ricevitore wireless (ad es. in combinazione con ripetitori)

segnale di stato - può essere configurato individualmente tramite ricevitore wireless (impostazione alla consegna: senza segnale di stato)

Troverete i video tutorial corrispondenti nei diversi ricevitori wireless.

Alimentazione

Fonte di alimentazione

batteria al litio Tadiran SL-750/S (1/2 AA), cambiabile

Sistema

Li/SOCl₂

Tensione nominale

3,6 V

Capacità nominale

1,1 Ah

Corrente di riposo

< 5 µA

Durata della batteria

a seconda della frequenza di commutazione

1 s: ca. 0,6 anni

10 s: ca. 4,3 anni

100 s: >10 anni*

*max. specifica del produttore di durata di conservazione

Scelta del colore della piastra per il pulsante RT (incluso nella fornitura del pulsante RT)



Con riserva di errori e modifiche tecniche.