



Accessori per ST 14 / Ex ST 14

Azionatore dritto ST 14-B1

Cod. materiale: 1040840 (vecchio cod. materiale: 04.14.8201)


Caratteristiche del prodotto

- Sospensione di gomma compensa vibrazioni su porte di sicurezza
- Acciaio inox 1.4301
- Raggio di azionamento con dispositivi di sicurezza girevoli:
spostamento assiale $x = 30$ mm;
 $a = \text{min. } 900$ mm, $b = \text{min. } 1500$ mm
spostamento assiale $x = 0$ mm;
 $a = \text{min. } 250$ mm, $b = \text{min. } 600$ mm


Note

- 1 tappo per fessure è incluso nella fornitura

Dimensioni

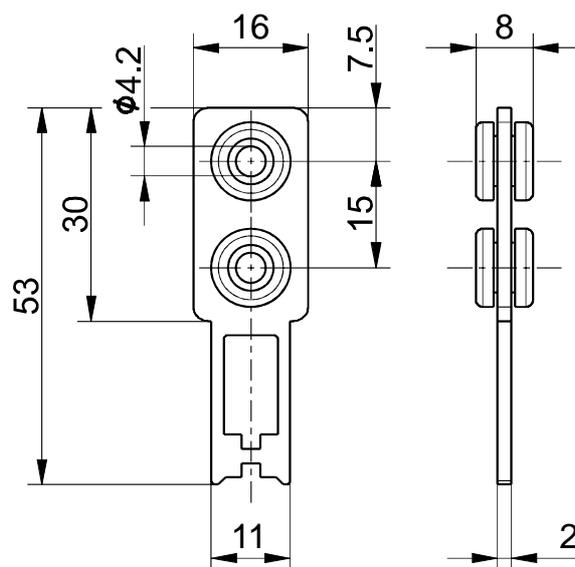

Raggi di azionamento



L'asse del cardine deve essere x mm al di sopra del bordo superiore dell'interruttore di sicurezza e deve essere sullo stesso piano.
 a = Raggio di azionamento rispetto al piano dell'azionatore
 b = Raggio di azionamento in linea con il piano dell'azionatore
 x = Disallineamento assiale

Attenzione! x si riferisce alla superficie della custodia e non all'azionatore inserito!

Con riserva di errori e modifiche tecniche.