



無線ロープスイッチ RF 97 WHK/90° SW868 製品番号: お問い合わせください


製品の特長

- ・ 熱可塑性エンクロージャ
- ・ EN 50047に準拠したタイプ
- ・ sWave® ワイヤレス技術
- ・ はオプションとして承ります。
- ・ 出力信号は、受信機にて設定可能
- ・ リチウムイオン・バッテリー (交換可)
- ・ LBT (Listen Before Talk) ファームウェア
- ・ アクチュエーター: ゴムブーツ付きオフセットローラーレバー WHK
- ・ 3.2 mのプルワイヤとボールを含む
- ・ まもなく生産開始

備考

- ・ ロープは、クリップでレバーに留められており、過負荷の場合にクリップがロープを開放します。

図面

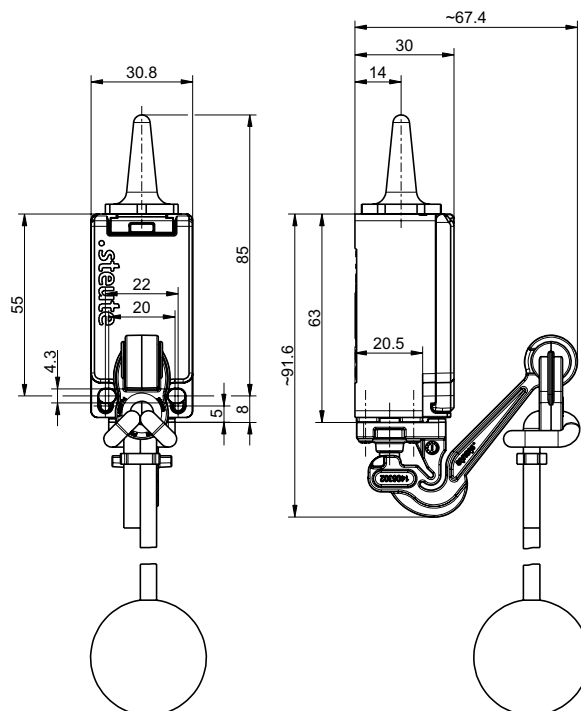

一般的技術データ

適用規格

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 301 489-3, EN 300 220-2,
EN IEC 63000, EN IEC 62368-1

エンクロージャ

熱可塑性, ガラスファイバー強化, 耐衝撃, 自己償却 UL 94
V-0, 耐候性, 紫外線安定化加工済

保護等級

IP67 (IEC/EN 60529)

保護等級

III

周囲温度

-25 °C ... +70 °C

操作頻度

最大 1800/h

待機中の消費電流値

3 µA

機械的寿命

25万回操作

備考

ステータス信号 - ワイヤレス受信機で個別に設定可能 (出荷時設定: ステータス信号なし)

LBTはワイヤレス受信機で無効化可能 (例: リピーター使用時)

バッテリー電圧と切替状態の送信

対応する操作方法 (How-to) 動画については、各種ワイヤレス受信機のページをご覧ください。

無線技術

一般的

通信周波数

868.3 MHz (ヨーロッパ)

データレート

66 kbps

誤りおよび記載漏れを除く。



無線ロープスイッチ RF 97 WHK/90° SW868 製品番号：お問い合わせください

無線技術（継続）

チャンネル帯域幅
400 kHz

変調方式
2-FSK

通信プロトコル
sWave®

送信電力
< 25 mW

認証
ヨーロッパ：RED 2014/53/EU

機能

電報の頻度
反復を含み、最大12000テレグラム/h

通信距離
最大450 m（屋外），最大40 m（屋内）

Collision avoidance procedure
LBT- Listen before Talk機能

備考
ステータス信号 - ワイヤレス受信機で個別に設定可能（出荷時設定：ステータス信号なし）
LBTはワイヤレス受信機で無効化可能（例：リピーター使用時）
対応する操作方法（How-to）動画については、各種ワイヤレス受信機のページをご覧ください。

供給電源

電圧源
リチウム電池（交換可）

システム
Li/SOCl₂

公称電圧
3.6 V

公称容量
1.2 Ah

バッテリー寿命
> 10年