



無線ロープスイッチ


RF 97 Z SW868

製品番号: お問い合わせください

製品の特長

- ・ 熱可塑性エンクロージャ
- ・ EN 50047に準拠したタイプ
- ・ sWave® ワイヤレス技術
- ・ 出力信号は、受信機にて設定可能
- ・ リチウムイオン・バッテリー(交換可)
- ・ LBT (Listen Before Talk) ファームウェア
- ・ まもなく生産開始

図面

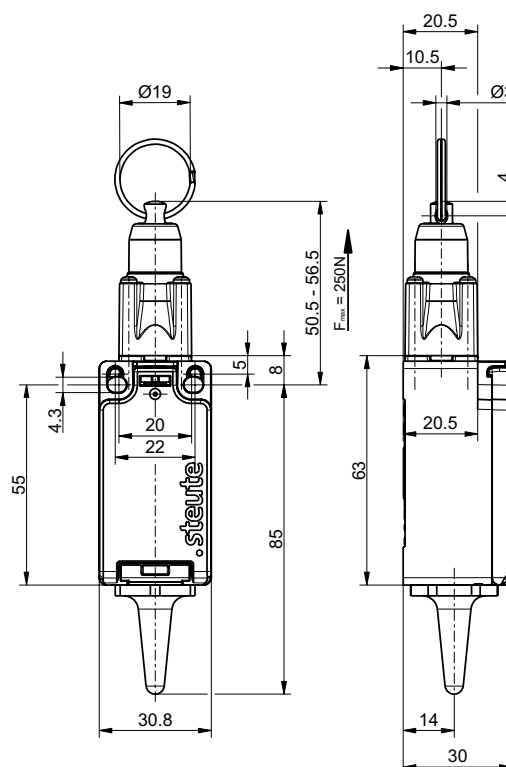

一般的技術データ

適用規格

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 301 489-3, EN 300 220-2,
EN IEC 63000, EN IEC 62368-1

エンクロージャ

熱可塑性, ガラスファイバー強化, 耐衝撃, 自己償却 UL 94
V-0, 耐候性, 紫外線安定化加工済

保護等級

IP67 (IEC/EN 60529)

保護等級

III

周囲温度

-25 °C ... +70 °C

操作頻度

最大 1800/h

待機中の消費電流値

3 µA

機械的寿命

300万回

備考

ステータス信号 - ワイヤレス受信機で個別に設定可能 (出荷時設定: ステータス信号なし)

LBTはワイヤレス受信機で無効化可能 (例: リピーター使用時)

バッテリー電圧と切替状態の送信

対応する操作方法 (How-to) 動画については、各種ワイヤレス受信機のページをご覧ください。

誤りおよび記載漏れを除く。



無線ロープスイッチ

RF 97 Z SW868

製品番号： お問い合わせください

無線技術

一般的

通信周波数

868.3 MHz (ヨーロッパ)

データレート

66 kbps

チャンネル帯域幅

400 kHz

変調方式

2-FSK

通信プロトコル

sWave®

送信電力

< 25 mW

認証

ヨーロッパ: RED 2014/53/EU

機能

電報の頻度

反復を含み、最大12000テレグラム/h

通信距離

最大450 m (屋外), 最大40 m (屋内)

Collision avoidance procedure

LBT- Listen before Talk機能

備考

ステータス信号 - ワイヤレス受信機で個別に設定可能 (出荷時設定: ステータス信号なし)

LBTはワイヤレス受信機で無効化可能 (例: リピーター使用時)

対応する操作方法 (How-to) 動画については、各種ワイヤレス受信機のページをご覧ください。

供給電源

電圧源

リチウム電池 (交換可)

システム

Li/SOCl₂

公称電圧


3.6 V

公称容量

1.2 Ah

バッテリー寿命

> 10年

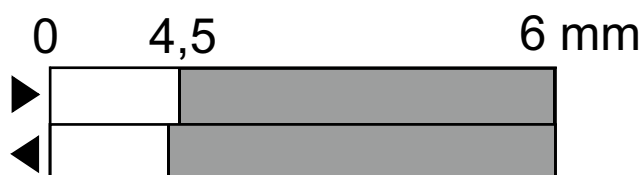

誤りおよび記載漏れを除く。