



無線リピータ RF RxT SW917NG-2K 製品番号: 1413695


製品の特長

- ・ sWave® ワイヤレス技術
- ・ 動作状態を示すLEDインジケータ
- ・ 1レベルリピーター: 送信機と受信機間のシグナル拡張
- ・ 2レベルリピーター: 1つの1レベルリピーターのシグナル拡張
- ・ 外部アンテナ用SMA逆流プラグインコネクタ

備考

- ・ 最大の無線通信距離を得るためには、常に外部アンテナが必要です。
- ・ This is available for sale within Australia/NZ only through our partner NHP Electrical engineering Products Pty. Ltd.

図面

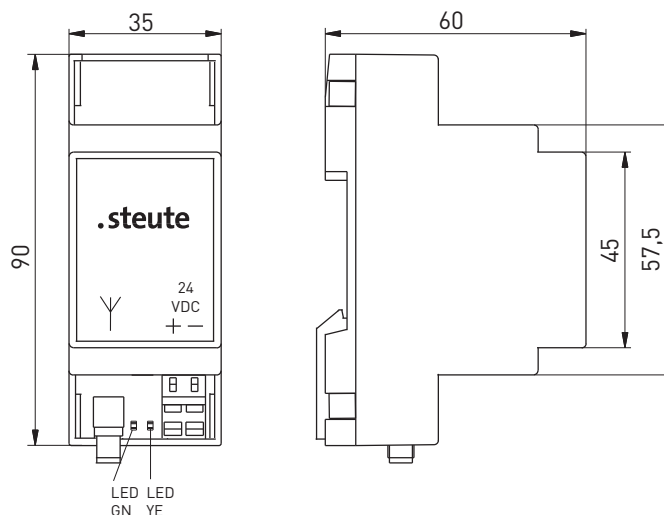

一般的技術データ

適用規格

IEC 60947-5-1, CISPR 32:2015 + AMD1:2019; ARPANSA
S-1:2021; AS/NZS 2772.2:2016 + AMD1:2018; ACMA
Radiocommunications Equipment (General) Rules 2021; NZ
RSM General User Radio Licence - Special Condition 23

エンクロージャ

ポリカーボネート, 自己償却 UL 94 V-2, RAL 7035

保護等級

IP20 (IEC/EN 60529)

取り付け方法

DINレール

接続

terminals with CAGE CLAMP WAGO Series 236: 0.08 ...
2.5 mm² / AWG 28-12, AWG 12: THHN, THWN, stripping
length 5 ... 6 mm / 0.22 in

定格動作電流/電圧 I_e/U_e

最大 0.02 A/24 VDC -15 % ... +10 %; 最大 0.03 A/24 VAC
-15 % ... +10 %

接点使用カテゴリ

AC-15; DC-13

定格絶縁耐圧 U_i

250 VAC

定格インパルス耐電圧 U_{imp}

2.5 kV

表示LED

green LED: ready for operation
orange LED: signalisation of telegram

汚染度

2

周囲温度

0 °C ... +55 °C

保管・輸送環境

-25 °C ... +85 °C

無線技術

通信周波数

917.0 MHz (オーストラリア)

通信プロトコル

sWave®

認証

オーストラリア:

電報の頻度

反復を含み、最大12000テレグラム/h

誤りおよび記載漏れを除く。



無線リピータ
RF RxT SW917NG-2K
製品番号: 1413695

受信機とスイッチのアンテナの配置



A = 最適な取付
B = 可能な取付
C = 不適切な取付

誤りおよび記載漏れを除く。