



多機能ハンドル用カプラー


M12 x 1 カプラー、12ポール、5 mケーブルストレート

製品番号: 1179536 (旧製品番号: 01.36.2316)

製品の特長

・ プラグインコネクタ-M12 x 1用連結器

図面

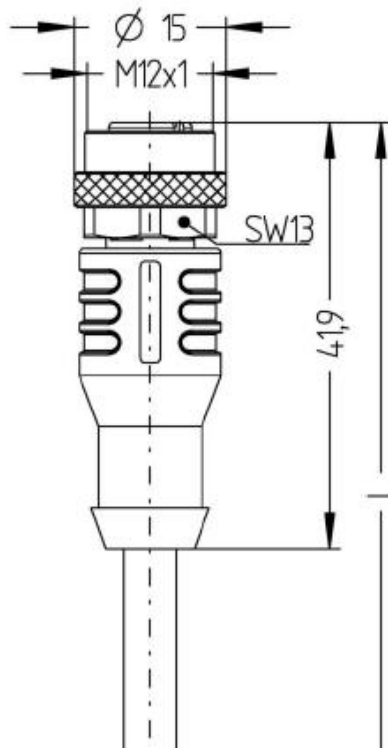

技術データ

保護等級

IP65, IP67, IP68, only with screws tightened

機械的寿命

min. 100 mating cycles

接続

PVC (グレー)

ケーブル長

5 m

ケーブル直径

6.1 mm

ケーブル断面積

12 x 0.14 mm²

定格動作電圧 U_e

最大 30 V

絶縁抵抗

≥ 10⁸ Ω

電流負荷

1.5 A

周囲温度

fixed cable: -25 °C ... +80 °C,

moving cable: 0 °C ... +80 °C

重量

250 g

誤りおよび記載漏れを除く。




多機能ハンドル用カプラー

M12 x 1 カプラー、12ポール、5 mケーブルストレート

製品番号: 1179536 (旧製品番号: 01.36.2316)

ピンの割り当て

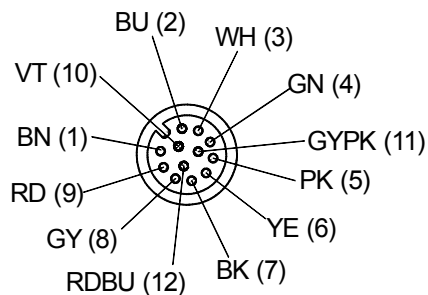

誤りおよび記載漏れを除く。