



## 無線磁気センサー

RF RC M10 1S ST 0,5 m

製品番号: お問い合わせください


### 製品の特長

- ・ 金属エンクロージャ
- ・ 1つのリード接点
- ・ 前面と側面より作動
- ・ スイッチの間隔は41 mmまで。作動マグネットに依る。
- ・ RF 96 ST または、RF I/Oに接続して使用
- ・ M12コネクタ (4極) 付き

#### 備考

- ・ 取付ナット2個同梱

### 図面

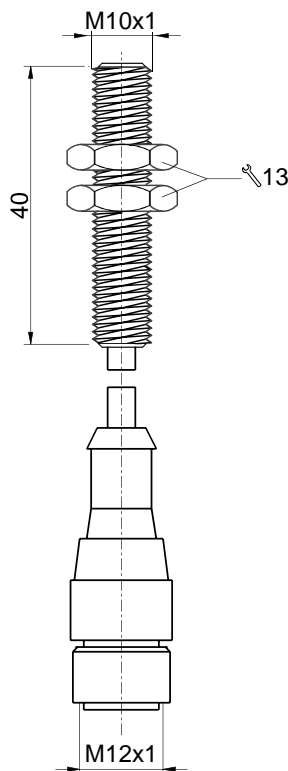

### 技術データ

#### 適用規格

EN 60947-5-2

#### エンクロージャ

真鍮 (ニッケルめっき)

#### 保護等級

IP67 (IEC/EN 60529)

#### 切替機構

リード接点

#### 切替構成

1 NO contact

#### 接続

M12 x 1 (4極)

#### ケーブル長

0.5 m

#### 開閉電圧

最大 250 VAC/DC

#### 切替電流

最大 0.5 A

#### 定格スイッチング能力

最大 50 W/VA

#### スイッチング頻度

RF 96 ST及びRF I/Oを参照

#### 周囲温度

-20 ° C ... +80 ° C

#### 耐振動

20 g

#### 備考

RF 96 STまたはRF I/Oのみと合わせて使用可

誤りおよび記載漏れを除く。




## 無線磁気センサー

RF RC M10 1S ST 0,5 m

製品番号: お問い合わせください

### ピンの割り当て

---

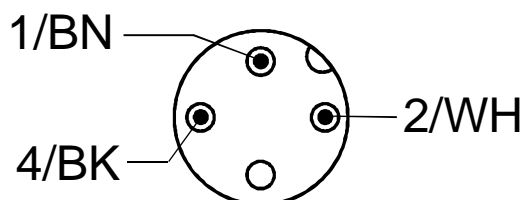

誤りおよび記載漏れを除く。