



無線磁気センサー

RF RC M10 1S ST 1 m

製品番号: お問い合わせください


製品の特長

- ・ 金属エンクロージャ
- ・ 1つのリード接点
- ・ 前面と側面より作動
- ・ スイッチの間隔は41 mmまで。作動マグネットに依る。
- ・ RF 96 ST または、RF I/Oに接続して使用
- ・ M12コネクタ (4極) 付き

備考

- ・ 取付ナット2個同梱

図面

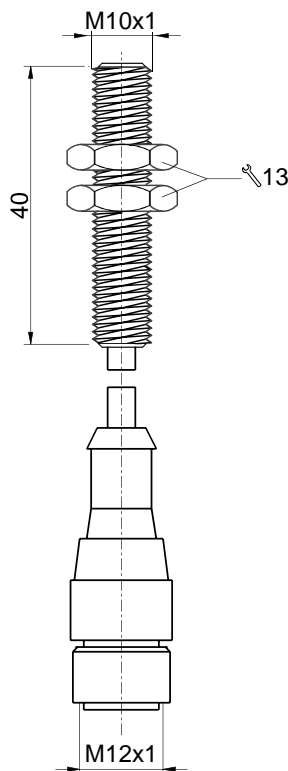

技術データ

適用規格

EN 60947-5-2

エンクロージャ

真鍮 (ニッケルめっき)

保護等級

IP67 (IEC/EN 60529)

切替機構

リード接点

切替構成

1 NO contact

接続

M12 x 1 (4極)

ケーブル長

1 m

開閉電圧

最大 250 VAC/DC

切替電流

最大 0.5 A

定格スイッチング能力

最大 50 W/VA

スイッチング頻度

RF 96 ST及びRF I/Oを参照

周囲温度

-20 ° C ... +80 ° C

耐振動

20 g

備考

RF 96 STまたはRF I/Oのみと合わせて使用可

誤りおよび記載漏れを除く。




無線磁気センサー

RF RC M10 1S ST 1 m

製品番号: お問い合わせください

ピンの割り当て

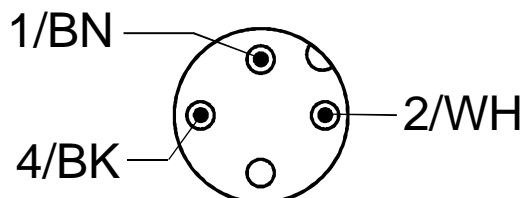

誤りおよび記載漏れを除く。