




Draadloze trekkoordschakelaar RF 97 Z SW868 Artikelnr.: op aanvraag

Productkenmerken

- Kunststofbehuizing
- Ontwerp conform EN 50047
- Draadloze sWave®-technologie
- Uitgangssignaal afzonderlijk op de ontvanger configureerbaar
- Voeding door lithium-accu (vervangbaar)
- LBT - Listen before Talk firmware
- Binnenkort leverbaar

Dimensies

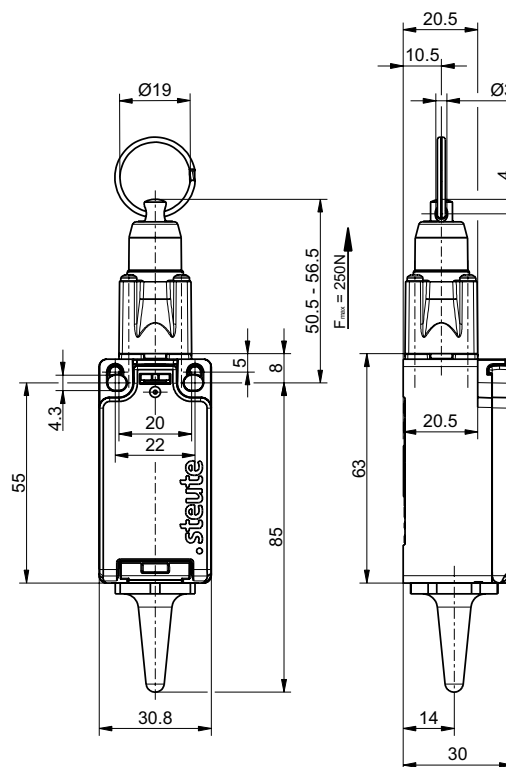

Algemene technische gegevens

Toegepaste normen

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 301 489-3, EN 300 220-2, EN IEC 63000, EN IEC 62368-1

Behuizing

thermoplast, met glasvezel versterkt, schokbestendig, zelfdovend UL 94 V-0, verweringsbestendig, UV-gestabiliseerd

Beveiligingsgraad

IP67 (IEC/EN 60529)

Beschermingsklasse

III

Omgevingstemperatuur

-25 °C ... +70 °C

Schakelveelvuldigheid

max. 1800/h

Ruststroom

3 µA

Mech. levensduur

3 miljoen schakelingen

Opmerking

statussignaal - kan via de draadloze ontvanger individueel worden geconfigureerd (geleverde toestand: zonder statussignaal)

LBT - kan via draadloze ontvanger worden uitgeschakeld (bijvoorbeeld in combinatie met repeaters)

overdracht van de accuspanning en de schakeltoestand
Passende instructievideo's vindt u bij de verschillende draadloze ontvangers

Onder voorbehoud van errata en technische wijzigingen.



Draadloze trekkoordschakelaar RF 97 Z SW868 Artikelnr.: op aanvraag

Draadloze technologie

Algemeen

Frequentie

868,3 MHz (Europa)

Gegevenssnelheid

66 kbps

Kanaalbandbreedte

400 kHz

Modulatietype

2-FSK

Draadloos protocol

sWave®

Zendvermogen

< 25 mW

Goedkeuringen

Europa: RED 2014/53/EU

Functie

Telegramfrequentie

max. 12 000 telegrammen met herhalingen/h

Reikwijdte

max. 450 m buiten, max. 40 m binnen

Collision avoidance procedure

LBT - Listen before Talk-software

Opmerking

statussignaal - kan via de draadloze ontvanger individueel worden geconfigureerd (geleverde toestand: zonder statussignaal)

LBT - kan via draadloze ontvanger worden uitgeschakeld (bijvoorbeeld in combinatie met repeaters)

Passende instructievideo's vindt u bij de verschillende draadloze ontvangers

Voeding

Spanningsbron

lithium-accu (vervangbaar)

Systeem

Li/SOCl₂

Nominale spanning


3,6 V

Nominale capaciteit

1,2 Ah

Levensduur batterij

> 10 jaar

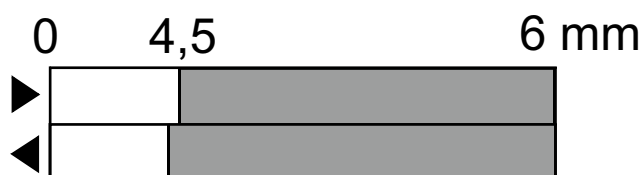

Onder voorbehoud van errata en technische wijzigingen.