



Draadloze magneetsensor RF RC M10 1S ST 0,5 m Materiaal-nr.: op aanvraag


Productkenmerken

- Metaalbehuizing
- 1 reed-contact
- Activering aan voorzijde en zijkant
- Schakelafstand tot 41 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneten
- Voor aansluiting op universele zender RF 96 ST of RF I/O
- Met M12-aansluitkoppeling, 4-polig

Opmerkingen

- 2 bevestigingsmoeren inbegrepen

Dimensies

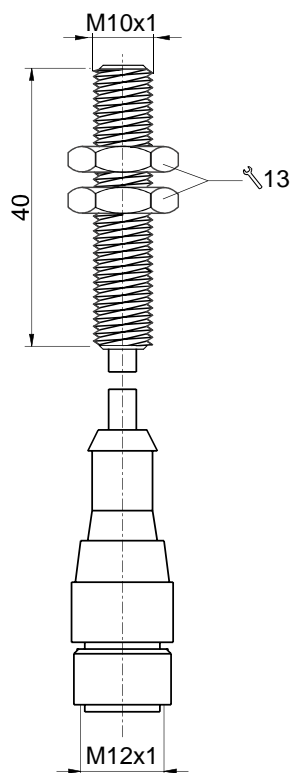

Technische gegevens

Toegepaste normen
EN 60947-5-2

Behuizing
messing, vernikkeld

Beveiligingsgraad
IP67 (IEC/EN 60529)

Schakelsysteem
reed-contacten

Schakelementen
1 maakcontact

Aansluittype
koppeling M12 x 1, 4-polig

Kabellengte
0,5 m

Schakelspanning
max. 250 VAC/DC

Schakelstroom
max. 0,5 A

Schakelvermogen
max. 50 W/VA

Schakelfrequentie
zie RF 96 ST / RF I/O

Omgevingstemperatuur
-20 °C ... +80 °C

Trillingsweerstand
20 g

Opmerking


De sensor is alleen bestemd voor toepassing met een RF 96 ST of RF I/O.

Onder voorbehoud van errata en technische wijzigingen.



Draadloze magneetsensor
RF RC M10 1S ST 0,5 m
Materiaal-nr.: op aanvraag

Stekker configuratie

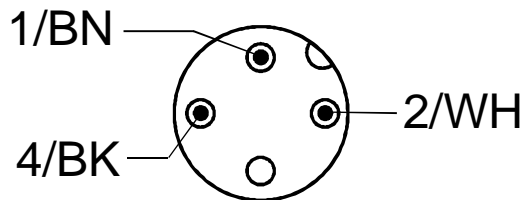

Onder voorbehoud van errata en technische wijzigingen.