



## Draadloze magneetsensor RF RC M10 1S ST 2 m Materiaal-nr.: op aanvraag


### Productkenmerken

- Metaalbehuizing
- 1 reed-contact
- Activering aan voorzijde en zijkant
- Schakelafstand tot 41 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneten
- Voor aansluiting op universele zender RF 96 ST of RF I/O
- Met M12-aansluitkoppeling, 4-polig

#### Opmerkingen

- 2 bevestigingsmoeren inbegrepen

### Dimensies

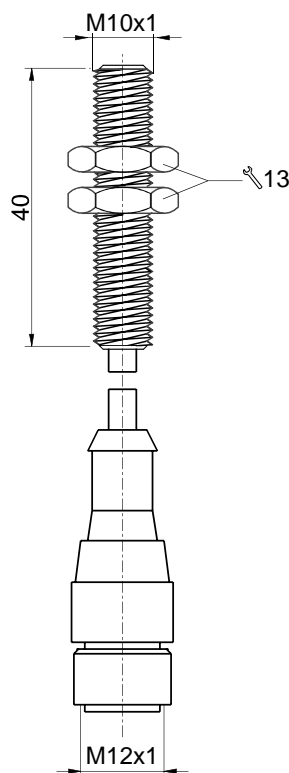

### Technische gegevens

**Toegepaste normen**  
EN 60947-5-2

**Behuizing**  
messing, vernikkeld

**Beveiligingsgraad**  
IP67 (IEC/EN 60529)

**Schakelsysteem**  
reed-contacten

**Schakelementen**  
1 maakcontact

**Aansluittype**  
koppeling M12 x 1, 4-polig

**Kabellengte**  
2 m

**Schakelspanning**  
max. 250 VAC/DC

**Schakelstroom**  
max. 0,5 A

**Schakelvermogen**  
max. 50 W/VA

**Schakelfrequentie**  
zie RF 96 ST / RF I/O

**Omgevingstemperatuur**  
-20 °C ... +80 °C

**Trillingsweerstand**  
20 g

#### Opmerking

De sensor is alleen bestemd voor toepassing met een RF 96 ST of RF I/O.


Onder voorbehoud van errata en technische wijzigingen.



Draadloze magneetsensor  
RF RC M10 1S ST 2 m  
Materiaal-nr.: op aanvraag

## Stekker configuratie

---

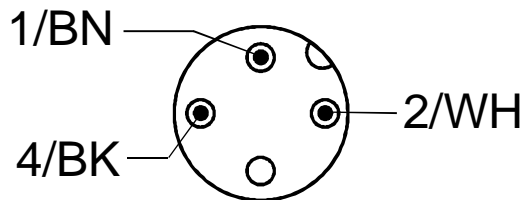

Onder voorbehoud van errata en technische wijzigingen.