



Repeater radiowy RF RxT SW917NG-2K Nr. katalogowy: 1413695


Cechy produktu

- sWave® technologia bezprzewodowa
- Diody LED wskazujące tryb pracy
- Przełącznik pierwszego poziomu: do przekazywania sygnału radiowego między nadajnikiem i odbiornikiem
- Przełącznik drugiego poziomu: do przekazywania sygnału radiowego z jednego przełącznika pierwszego poziomu
- Odwrócone gniazdo SMA dla anteny zewnętrznej

Uwagi

- Antena zewnętrzna wymagana zawsze dla uzyskania optymalnego zasięgu odbioru.
- This is available for sale within Australia/NZ only through our partner NHP Electrical engineering Products Pty. Ltd.

Wymiary

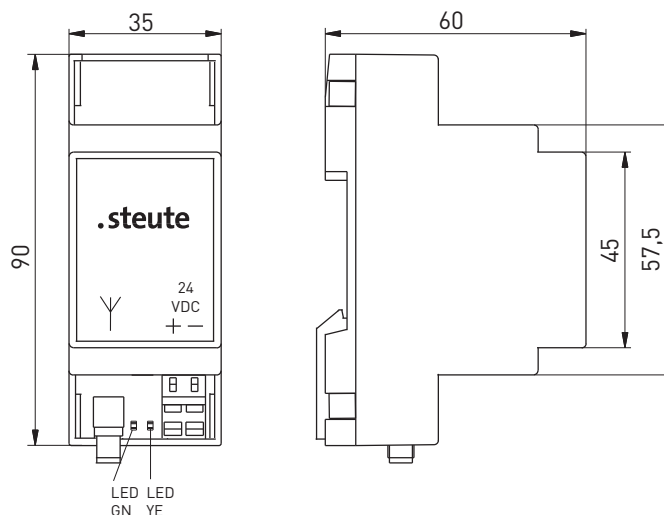

Ogólne dane techniczne

Normy

IEC 60947-5-1, CISPR 32:2015 + AMD1:2019; ARPANSA S-1:2021; AS/NZS 2772.2:2016 + AMD1:2018; ACMA Radiocommunications Equipment (General) Rules 2021; NZ RSM General User Radio Licence – Special Condition 23

Obudowa

poliwęglan, samogasnące UL 94 V-2, RAL 7035

Stopień ochrony

IP20 (IEC/EN 60529)

Mocowanie

montaż na szynie DIN

Przyłącze

zacziski Wago serii 236: 0.08 ... 2.5 mm² / AWG 28-12, AWG 12: THHN, THWN, długość nieizolowanej końcówki przewodu 5 ... 6 mm / 0.22 cala

Znamionowy/e prąd/napięcie robocze I_e/U_e

maks. 0.02 A/24 VDC -15 % ... +10 %; maks. 0.03 A/24 VAC -15 % ... +10 %

Kategoria użytkowania

AC-15; DC-13

Znamionowe napięcie izolacji U_i

250 VAC

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp}

2.5 kV

Wyświetlacz

zielona dioda LED: zasilanie włączone
pomarańczowa dioda LED: sygnalizacja telegramu

Stopień zanieczyszczenia

2

Temperatura otoczenia

0 °C ... +55 °C

Temperatura przechowywania i transportu

-25 °C ... +85 °C

Technologia radiowa

Częstotliwość

917.0 MHz (Australii)

Protokół radiowy

sWave®

Dopuszczenia radiowe

Australii:

Częstotliwość telegramów

maks. 12000 telegramów wraz z powtórzeniami/h

Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych.



Repeater radiowy
RF RxT SW917NG-2K
Nr. katalogowy: 1413695

Wzajemne ustawienie anten wyłącznika i odbiornika



A = Montaż optymalny
B = Montaż dopuszczalny
C = Montaż niezalecany