



Kablosuz halat şalterleri RF 97 WHK/90° SW868 Sipariş no.: istek üzerine


Ürün özellikleri

- Termoplast kutu
- Yapım tarzı EN 50047'e uygun
- sWave® Kablosuz teknoloji
- İsteğe bağlı olarak SW915B versiyonu da mevcuttur (ABD, Kanada).
- Çıkış sinyali özel olarak alıcıya yapılandırılabilir
- Güç kaynağı kullanımı lityum bataryadan (değiştirilebilir)
- LBT - Konuşmadan Önce Dinle Firmware
- Aktüatör: conta bilezikli devirme kolu WHK
- Bilyalı 3,2 m halat ile
- Yakında mevcut olacak

Notlar

- Halat, aşırı yüklendiğinde halatın serbest kalmasını sağlayan bir klipse bağlıdır.

Ebatlar

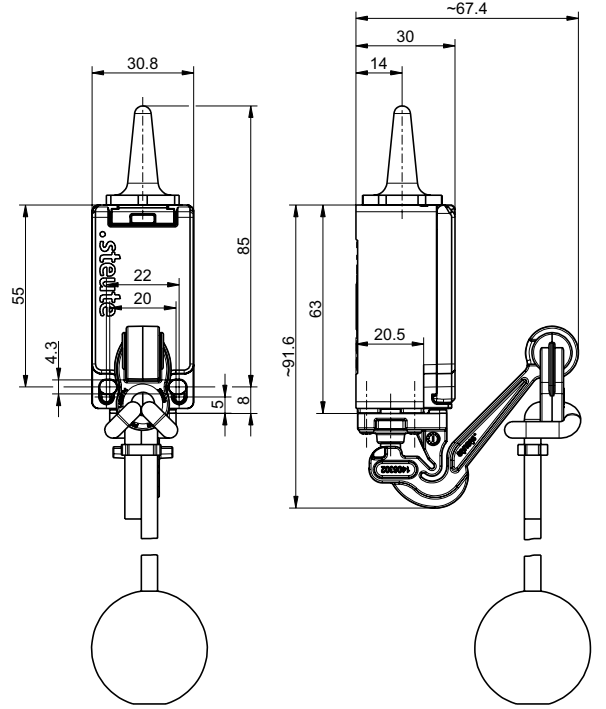

Genel teknik veriler

Uygulamalı normlar

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 301 489-3, EN 300 220-2,
EN IEC 63000, EN IEC 62368-1

Dış kutu

termoplast, cam elyaf güçlendirilmiş, dayanıklı, kendiliginden
söner UL 94 V-0, hava koşullarına dayanıklı, UV stabilize

Koruma türü

IP67 (IEC/EN 60529)

Koruma sınıfı

III

Ortam Sıcaklığı

-25 °C ... +70 °C

İşlem devri

maks. 1800/h

Bekleme akımı

3 µA

Mekanik Ömür

250 000 anahtarlama döngüsü

Not

durum sinyali - radyo alıcısı aracılığıyla ayrı ayrı yapılandırılabilir
(teslimat durumu: durum sinyali olmadan)
LBT - radyo alıcısı aracılığıyla devre dışı bırakılabilir (örneğin
tekrarlayıcılarla birlikte)
pil ve şalt durum bilgisini iletmek
Çeşitli alıcıları için uygun nasıl yapılır videolarını bulabilirsiniz.

Kablosuz teknik

Genel

Frekans

868,3 MHz (Avrupa)

Veri hızı

66 kbps

Hate ve teknik değişiklikler saklıdır.



Kablosuz halat şalterleri RF 97 WHK/90° SW868 Sipariş no.: istek üzerine

Kablosuz teknik (devamı)

Kanal Bant Genişliği
400 kHz

Modülasyon tipi
2-FSK

Kablosuz protokol
sWave®

Aktarım gücü
< 25 mW

Onaylar
Avrupa: RED 2014/53/EU

Fonksiyon

Telgraf sıklığı
maks. 12000 tekrarlı tele gram/ saatte

Menzil
maks. 450 m dış mekan, maks. 40 m iç mekan

Collision avoidance procedure
LBT - Listen before Talk yazılımı

Not
durum sinyali - radyo alıcısı aracılığıyla ayrı ayrı yapılandırılabilir
(teslimat durumu: durum sinyali olmadan)
LBT - radyo alıcısı aracılığıyla devre dışı bırakılabilir (örneğin
tekrarlayıcılarla birlikte)
Çeşitli alıcıları için uygun nasıl yapılır videolarını bulabilirsiniz.

Voltaj Beslemesi

Voltaj Beslemesi
lityum-pil (değiştirilebilir)

Sistem
Li/SOCl₂

Nominal akım
3,6 V

Nominal kapasite
1,2 Ah

Pil ömrü
> 10 yıl