




Kablosuz halat şalterleri RF 97 Z SW868 Sipariş no.: istek üzerine

Ürün özellikleri

- Termoplast kutu
- Yapım tarzı EN 50047'e uygun
- sWave® Kablosuz teknoloji
- Çıkış sinyali özel olarak alıcıya yapılandırılabilir
- Güç kaynağı kullanımı lityum bataryadan (değiştirilebilir)
- LBT - Konuşmadan Önce Dinle Firmware
- Yakında mevcut olacak

Ebatlar

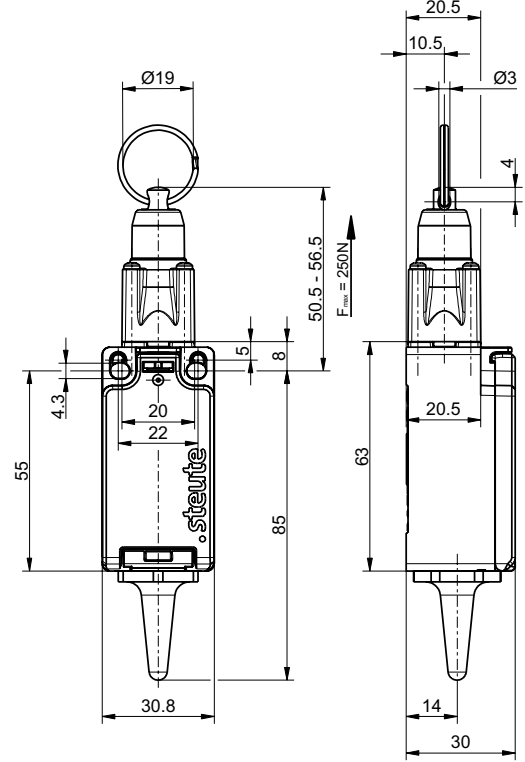

Genel teknik veriler

Uygulamalı normlar

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 301 489-3, EN 300 220-2,
EN IEC 63000, EN IEC 62368-1

Dış kutu

termoplast, cam elyaf güçlendirilmiş, dayanıklı, kendiliğinden
söner UL 94 V-0, hava koşullarına dayanıklı, UV stabilize

Koruma türü

IP67 (IEC/EN 60529)

Koruma sınıfı

III

Ortam Sıcaklığı

-25 °C ... +70 °C

İşlem devri

maks. 1800/h

Bekleme akımı

3 µA

Mekanik Ömür

3 milyon anahtarlama döngüsü

Not

durum sinyali - radyo alıcısı aracılığıyla ayrı ayrı yapılandırılabilir
(teslimat durumu: durum sinyali olmadan)

LBT - radyo alıcısı aracılığıyla devre dışı bırakılabilir (örneğin
tekrarlayıcılarla birlikte)

pil ve şalt durum bilgisini iletmek

Çeşitli alıcıları için uygun nasıl yapılır videolarını bulabilirsiniz.



Kablosuz halat şalterleri RF 97 Z SW868 Sipariş no.: istek üzerine

Kablosuz teknik

Genel

Frekans

868,3 MHz (Avrupa)

Veri hızı

66 kbps

Kanal Bant Genişliği

400 kHz

Modülasyon tipi

2-FSK

Kablosuz protokol

sWave®

Aktarım gücü

< 25 mW

Onaylar

Avrupa: RED 2014/53/EU

Fonksiyon

Telgraf sıklığı

maks. 12000 tekrarlı tele gram/ saatte

Menzil

maks. 450 m dış mekan, maks. 40 m iç mekan

Collision avoidance procedure

LBT - Listen before Talk yazılımı

Not

durum sinyali - radyo alıcısı aracılığıyla ayrı ayrı yapılandırılabilir (teslimat durumu: durum sinyali olmadan)

LBT - radyo alıcısı aracılığıyla devre dışı bırakılabilir (örneğin tekrarlayıcılarla birlikte)

Çeşitli alıcıları için uygun nasıl yapılır videolarını bulabilirsiniz.

Voltaj Beslemesi

Voltaj Beslemesi

lityum-pil (değiştirilebilir)

Sistem

Li/SOCl₂

Nominal akım

3,6 V

Nominal kapasite

1,2 Ah

Pil ömrü

> 10 yıl

