



Kablosuz repeater RF RxT SW917NG-2K Sipariş no.: 1413695


Ürün özellikleri

- sWave® Kablosuz teknoloji
- İşletme durumlarını gösterir sinyaller için LEDler
- 1-level repeater: verici ile alıcı arasındaki sinyali yükseltir
- 2-level repeater: 1-level repeater sinyalini yükseltmek içindir
- SMA Reverse-prizi, harici takılabilen anten için

Notlar

- Optimum erişim için sürekli harici anten gereklidir.
- This is available for sale within Australia/NZ only through our partner NHP Electrical engineering Products Pty. Ltd.

Ebatlar

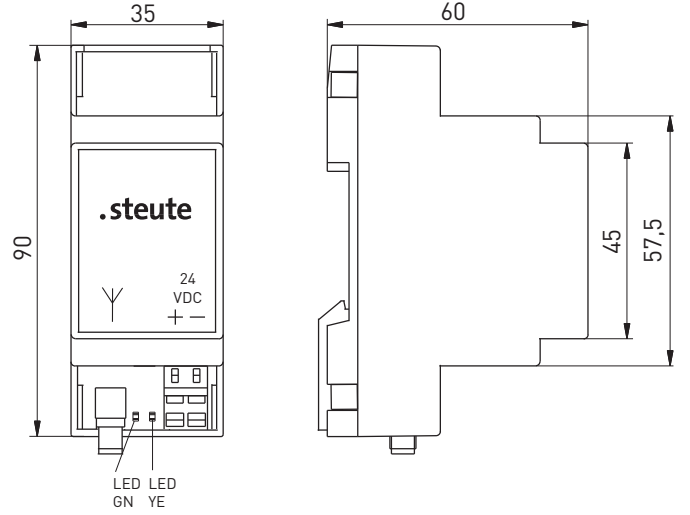

Genel teknik veriler

Uygulamalı normlar

IEC 60947-5-1, CISPR 32:2015 + AMD1:2019; ARPANSA S-1:2021; AS/NZS 2772.2:2016 + AMD1:2018; ACMA Radiocommunications Equipment (General) Rules 2021; NZ RSM General User Radio Licence – Special Condition 23

Dış kutu

polikarbonat, kendiliğinden söner UL 94 V-2, RAL 7035

Koruma türü

IP20 (IEC/EN 60529)

Bağlantı

DIN raylarına hızlı montaj

Bağlantı türü

terminals with CAGE CLAMP WAGO Series 236: 0.08 ... 2.5 mm² / AWG 28-12, AWG 12: THHN, THWN, stripping length 5 ... 6 mm / 0.22 in

Ölçülen çalışma cerryanı/-akımı I_e/U_e

maks. 0,02 A/24 VDC -15 % ... +10 %; maks. 0,03 A/24 VAC -15 % ... +10 %

Kullanım kategorisi

AC-15; DC-13

Ölçülen koruma akımı U_i

250 VAC

Emsal şok akım dayanıklılığı U_{imp}

2,5 kV

Sinyaller

green LED: ready for operation
orange LED: signalisation of telegram

Kirlenme derecesi

2

Ortam Sıcaklığı

0 °C ... +55 °C

Depolama ve taşıma ısı

-25 °C ... +85 °C

Kablosuz teknik

Frekans

917,0 MHz (Avustralya)

Kablosuz protokol

sWave®

Onaylar

Avustralya:

Telgraf sıklığı

maks. 12000 tekrarlı tele gram/ saatte



Kablosuz repeater
RF RxT SW917NG-2K
Sipariş no.: 1413695

Alıcı ve anahtar anteninin düzenlenmesi



A = En uygun montaj
B = Mümkün montaj
C = Uygunsuz montaj