



Kablosuz alıcı RF Rx SW917NG-4S 24VDC Sipariş no.: 1455669


Ürün özellikleri

- sWave® Kablosuz teknoloji
- 4 performanssız röle çıkışı
- 4 NO, azami 3 A
- Verici / alıcı sınıflandırma öğrenme modu ile
- Kumanda durumlarını gösterir sinyaller için LEDler
- SMA Reverse-prizi, harici takılabilen anten için

Notlar

- Optimum erişim için sürekli harici anten gereklidir.
- This is available for sale within Australia/NZ only through our partner NHP Electrical engineering Products Pty. Ltd.

Ebatlar

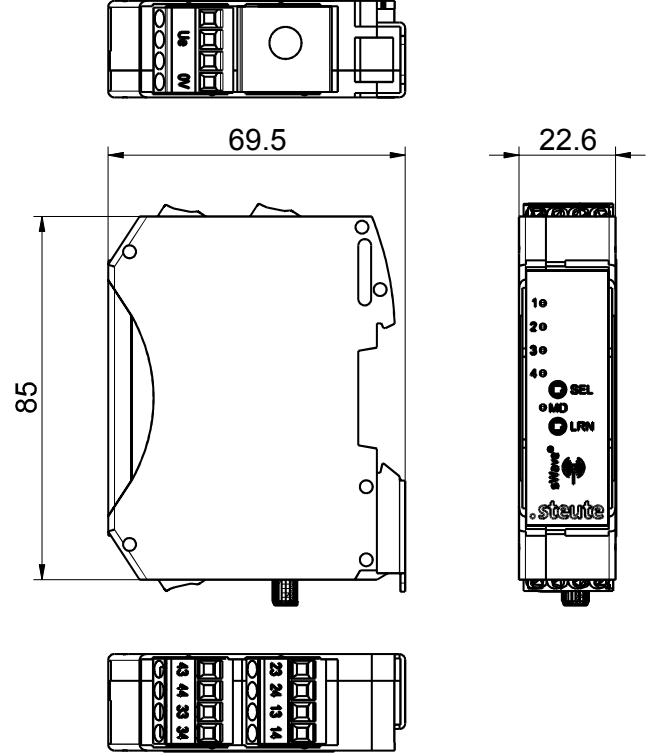

Genel teknik veriler

Uygulamalı normlar

IEC 60947-5-1, CISPR 32:2015 + AMD1:2019; ARPANSA S-1:2021; AS/NZS 2772.2:2016 + AMD1:2018; ACMA Radiocommunications Equipment (General) Rules 2021; NZ RSM General User Radio Licence – Special Condition 23

Dış kutu

polyamid, kendiliginden söner UL 94 V-0, RAL 7035

Koruma türü

IP20 (IEC/EN 60529)

Kanal sayısı

4

Bağlantı

DIN raylarına hızlı montaj

Bağlantı türü

vidalı klemens 0,14 mm² - 2,5 mm², soyma uzunluğu 8 mm

Koruma sınıfı

II

Teachable transmitters

40

Çıkışlar

4 kapanan kontak (röle)

Ölçülen çalışma cerryanı/-akımı I_e/U_e

maks. 0,1 A/24 VDC -15 % ... +10 %;

Çıkış kontakları: 3 A/250 VAC; 3 A/24 VDC

Kullanım kategorisi

outputs: AC-15 (at 10 % I_e); DC-13

Ölçülen koruma akımı U_i

250 VAC

Emsal şok akım dayanıklılığı U_{imp}

2,5 kV

Sinyaller

yeşil LED: Çalışma durumu,
turuncu LED'ler: durum sinyalleri

Mekanik Ömür

> 5x10⁶ anahtarlama döngüsü

Elekt. Ömür

> 1x10⁵ anahtarlama döngüsü AC1



Kablosuz alıcı RF Rx SW917NG-4S 24VDC Sipariş no.: 1455669

Genel teknik veriler (devamı)

Şoka karşı dayanıklılık
1 g

Titreşime karşı dayanıklılık
2 g (10-55 Hz)

Kirlenme derecesi
2

Ortam Sıcaklığı
-20 °C ... +55 °C

Depolama ve taşıma ısısı
-25 °C ... +85 °C

Not

Endüktif kullanıcı (kontaktör, röleler vs.) uygun anahtarlama ile çözülür.
Kontaklar kapasite yüklerine uygun değildir.
LBT yapılandırmasını ve vericilerin durum sinyalinin etkinleştirir

Kablosuz teknik

Frekans
917,0 MHz (Avustralya)

Kanal Bant Genişliği
550 kHz

Kablosuz protokol
sWave®

Onaylar
Avustralya:

Alıcı ve anahtar anteninin düzenlenmesi



A = En uygun montaj
B = Mümkün montaj
C = Uygunsuz montaj