



Kablosuz üniversal verici RF 96 BU SW917NG LBT Sipariş no.: istek üzerine


Ürün özellikleri

- Termoplast kutu
- Tespit ölçüleri EN 50047 standardına uygun
- M8 soket
- sWave® Kablosuz teknoloji
- kablo döşeme ve kablo hattı gerekli değildir
- Güç kaynağı kullanımı lityum bataryadan
- Çıkış sinyali özel olarak alıcıya yapılandırılabilir
- LBT - Konuşmadan Önce Dinle Firmware

Notlar

- Uygulama: RF 96 BU, kablosuz indüktif sensör RF IS FL veya kablosuz manyetik sensör RF RC M8 / RF RC M10 ile birlikte kullanım için öngörülmüştür.
- Harici bir kontak noktasının (yerleşik olmayan kontağın) altın kontak unsurları ile bağlantısı mümkün.
- Pil ayrı sipariş verilmesi gerekmektedir.
- This is available for sale within Australia/NZ only through our partner NHP Electrical engineering Products Pty. Ltd.

Ebatlar

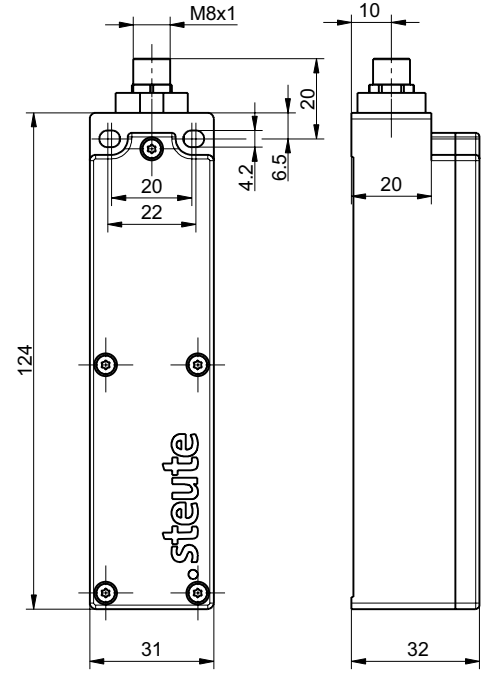

Genel teknik veriler

Uygulamalı normlar

IEC 60947-5-1, CISPR 32:2015 + AMD1:2019; ARPANSA S-1:2021; AS/NZS 2772.2:2016 + AMD1:2018; ACMA Radiocommunications Equipment (General) Rules 2021; NZ RSM General User Radio Licence – Special Condition 23

Dış kutu

termoplast, cam elyaf güçlendirilmiş, dayanıklı, kendiliginden söner UL 94 V-0

Battery adapter

POM C, natural

Sıkma Kuvveti

M4 kutu sabitleme vidası: maks. 1,2 Nm
M2,5 kapak vidaları: yaklaşık 0,45 Nm

Koruma türü

IP67 (IEC/EN 60529), takılı kablo ile

Koruma sınıfı

III

Bağlantı türü

M8 x 1, 4 pimli soket

Bağlanabilen cihazlar

RF IS M* FL, RF RC M*

Ortam Sıcaklığı

-20 °C ... +65 °C

Takma türü

screw connection

Montaj pozisyonu

any

Harekete geçme süresi

min. 80 ms

Şalt frekansı

maks. 5 Hz

Not

pil ve şalt durum bilgisini iletmek



Kablosuz üniversal verici RF 96 BU SW917NG LBT Sipariş no.: istek üzerine

Kablosuz teknik

Genel

Frekans

917,0 MHz (Avustralya)

Veri hızı

66 kbps

Kanal Bant Genişliği

550 kHz

Modülasyon tipi

2-FSK

Kablosuz protokol

sWave®

Aktarım gücü

< 25 mW

Onaylar

Avustralya:

Fonksiyon

Telgraf sıklığı

maks. 12000 tekrarlı tele gram/ saatte

Menzil

maks. 450 m dış mekan, maks. 40 m iç mekan

Collision avoidance procedure

LBT - Listen Before Talk yazılımı

Not

LBT - radyo alıcısı aracılığıyla devre dışı bırakılabilir (örneğin tekrarlayıcılarla birlikte)
durum sinyali - radyo alıcısı aracılığıyla ayrı ayrı yapılandırılabilir (teslimat durumu: durum sinyali olmadan)
Çeşitli alıcıları için uygun nasıl yapılır videolarını bulabilirsiniz.

Anten

içten antenli

Voltaj Beslemesi

Voltaj Beslemesi

lityum-pil Tadiran SL-2770 (C), değiştirilebilir

Sistem

Li/SOCl₂

Nominal akım

3,6 V

Nominal kapasite

8,5 Ah

Bekleme akımı

< 10 µA (without sensor)

Pil ömrü


şalt sıklığına göre

10 s: >10 yıl

100 s: >10 yıl

1000 s: >10 yıl

Pin ataması

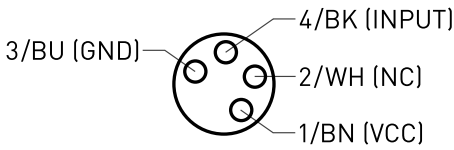

NC = bağlı değil