



Kablosuz kumanda butonları RF BF 74 RT SW917NG-BATT LBT Sipariş no.: 1422957


Ürün özellikleri

- sWave® Kablosuz teknoloji
- kablo döşeme ve kablo hattı gerekli değildir
- Güç kaynağı kullanımı lityum bataryadan (değiştirilebilir)
- Alıcı tarafında kolay programlama
- Çıkış sinyali özel olarak alıcıya yapılandırılabilir
- Aktüatör: basmalı tus RT
- Aktüatör bölüm plastikten
- LBT - Konuşmadan Önce Dinle Firmware

Notlar

- Pil ayrı sipariş verilmesi gerekmektedir.
- This is available for sale within Australia/NZ only through our partner NHP Electrical engineering Products Pty. Ltd.

Ebatlar

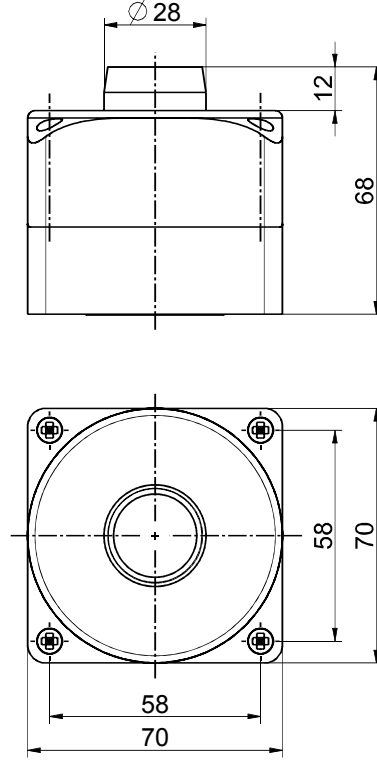

Genel teknik veriler

Uygulamalı normlar

IEC 60947-5-1, CISPR 32:2015 + AMD1:2019; ARPANSA S-1:2021; AS/NZS 2772.2:2016 + AMD1:2018; ACMA Radiocommunications Equipment (General) Rules 2021; NZ RSM General User Radio Licence – Special Condition 23

Dış kutu

polikarbonat

Sıkma Kuvveti

kapak vidaları: yaklaşık 1,6 Nm

Koruma türü

IP65 (IEC/EN 60529)

Koruma sınıfı

III

Ortam Sıcaklığı

-20 °C ... +65 °C

Depolama ve taşıma ısısı

-20 °C ... +65 °C

Takma türü

screw connection

Montaj pozisyonu

any

Sensor system

pressure actuator

Şalt sistemi

NO contact

Şalt parçaları

internal micro switch

Mekanik Ömür

> 1 000 000 anahtarlama döngüsü

Harekete geçme süresi

min. 80 ms

Şalt frekansı

maks. 5 Hz

Not

pil ve şalt durum bilgisini iletmek

Hate ve teknik değişiklikler saklıdır.



Kablosuz kumanda butonları RF BF 74 RT SW917NG-BATT LBT Sipariş no.: 1422957

Kablosuz teknik

Genel

Frekans

917,0 MHz (Avustralya)

Veri hızı

66 kbps

Kanal Bant Genişliği

550 kHz

Modülasyon tipi

2-FSK

Kablosuz protokol

sWave®

Aktarım gücü

< 25 mW

Onaylar

Avustralya:

Fonksiyon

Telgraf sıklığı

maks. 12000 tekrarlı tele gram/ saatte

Menzil

maks. 450 m dış mekan, maks. 40 m iç mekan

Collision avoidance procedure

LBT - Listen Before Talk yazılımı

Not

LBT - radyo alıcısı aracılığıyla devre dışı bırakılabilir (örneğin tekrarlayıcılarla birlikte)
durum sinyali - radyo alıcısı aracılığıyla ayrı ayrı yapılandırılabilir (teslimat durumu: durum sinyali olmadan)
Çeşitli alıcıları için uygun nasıl yapılır videolarını bulabilirsiniz.

Voltaj Beslemesi

Voltaj Beslemesi

lityum pil Tadiran SL-750/S (1/2 AA), değiştirilebilir

Sistem

Li/SOCl₂

Nominal akım

3,6 V

Nominal kapasite

1,1 Ah

Bekleme akımı

< 5 µA

Pil ömrü

şalt sıklığına göre

1 s: yaklaşık 0,6 yıl

10 s: yaklaşık 4,3 yıl

100 s: >10 yıl*

*üreticinin vermiş olduğu mak. raf ömrü

RT için renk seçimi (RT teslimatına dahildir)

