



Kablosuz manyetik sensörler RF RC M10 1S ST 0,5 m Malzeme No.: istek üzerine


Ürün özellikleri

- Metal kutu
- 1 reed kontak
- Ön yüzeyli ve yandan kullanım
- Aktüatör miknatısına bağlı olarak 41 mm'ye kadar kumanda mesafesi
- Üniversal verici RF 96 ST veya RF I/O bağlamak için
- M12 Bağlantı sanzimanı, 4 kutuplu

Notlar

- 2 Sabitleme somunu gönderim içeriğine dahildir

Ebatlar

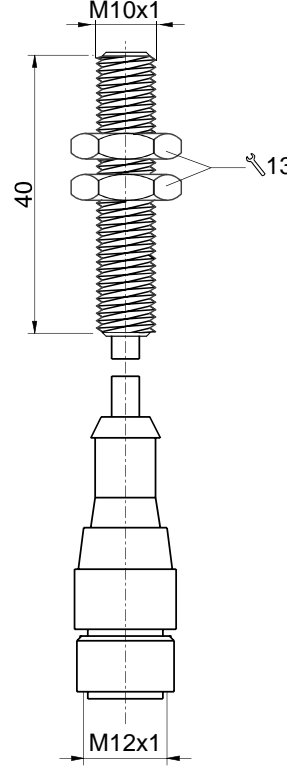

Teknik veriler

Uygulamalı normlar
EN 60947-5-2

Dış kutu
pirinç, nikel kaplı

Koruma türü
IP67 (IEC/EN 60529)

Şalt sistemi
reed contacts

Şalt parçaları
1 NO contact

Bağlantı türü
fis M12 x 1 ile, 4 kutuplu

Kablo uzunluğu
0,5 m

Şalt akımı
max. 250 VAC/DC

Şalt akımı
max. 0.5 A

Şalt gücü
maks. 50 W/VA

Şalt frekansı
see RF 96 ST / RF I/O

Ortam Sıcaklığı
-20 °C ... +80 °C

Titreşime karşı dayanıklılık
20 g

Not

The sensor may only be used in combination with RF 96 ST or RF I/O

Hate ve teknik değişiklikler saklıdır.



Kablosuz manyetik sensörler
RF RC M10 1S ST 0,5 m
Malzeme No.: istek üzerine

Konektör sıralaması

