




无线拉绳开关 RF 97 Z SW868 物料号: 根据需求可提供

产品特点

- 热塑性塑料外壳
- 依据EN 50047设计
- sWave®无线技术
- 在接收器输出信号可单独配置
- 通过锂电池供电（可更换）
- LBT - “先听后说”固件
- 即将上市

图纸

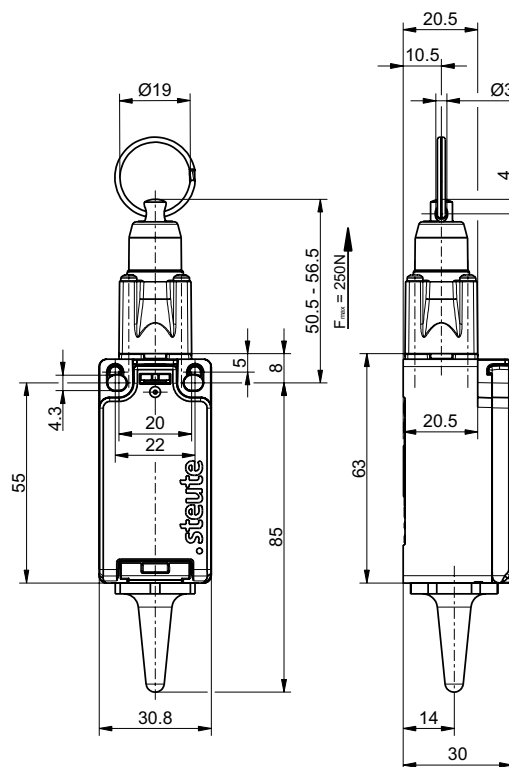

常规技术参数

适用标准

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 301 489-3, EN 300 220-2, EN IEC 63000, EN IEC 62368-1

外壳

热塑性塑料, 增强型玻璃纤维, 抗冲击, 自熄性 UL 94 V-0, 抗风化, 防紫外线老化

防护等级

IP67 (IEC/EN 60529)

安全等级

III

环境温度

-25 °C ... +70 °C

运行周期

max. 1800/h

待机电流

3 µA

机械寿命

3百万操作次数

注释

状态信号 - 可通过无线接收器单独配置（出厂状态：无状态信号）

LBT - 可通过无线接收器停用（例如与中继器配合使用）

电池电压和开关状态传输

请访问我们不同无线接收器的页面，以便查找相应的操作视频。

无线技术

常规

频率

868.3 MHz (欧洲)

数据速率

66 kbps

勘误表和技术变化保留。



无线拉绳开关
RF 97 Z SW868
物料号: 根据需求可提供

无线技术 (续)

信道带宽
400 kHz

调制原理
2-FSK

协议
sWave®

传输电源
< 25 mW

产品认证
欧洲: RED 2014/53/EU

功能

电报频率
max. 12000次报文 (含重复) /小时

无线范围
室外max. 450 m, 室内max. 40 m

Collision avoidance procedure
LBT - "先听后发"软件

注释
状态信号 - 可通过无线接收器单独配置 (出厂状态: 无状态信号)
LBT - 可通过无线接收器停用 (例如与中继器配合使用)
请访问我们不同无线接收器的页面, 以便查找相应的操作视频.

电源电压

电源
锂电池 (可更换)

系统
Li/SOCl₂

标称电压
3.6 V

标称容量
1.2 Ah

电池寿命
> 10年

