


HMA IC-060

RÉSISTANT À LA CORROSION, MODULAIRE ET FIABLE
RESISTENTE ALLA CORROSIONE, MODULARE E AFFIDABILE

NOUVEAU
NUOVO

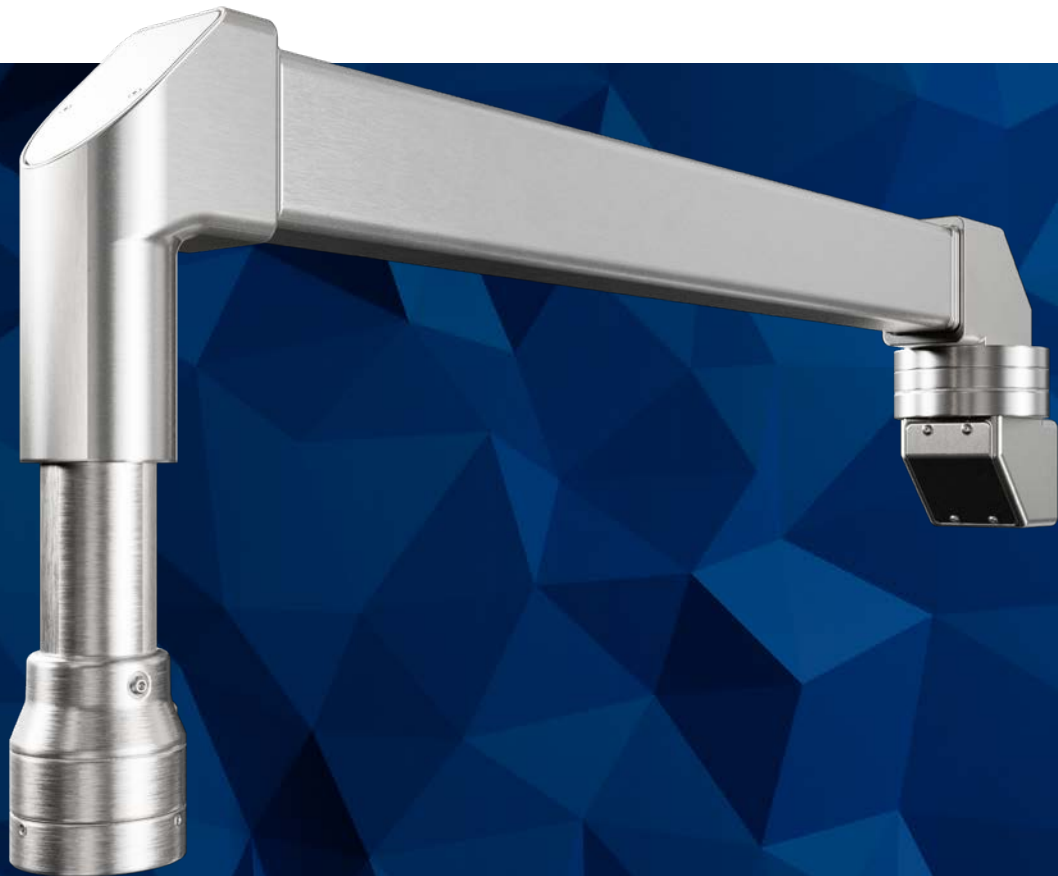

AMTRION
VALUES IN MOTION

HMA IC-060

Le HMA IC-060 a été spécialement conçu pour les applications exigeantes dans les secteurs de l'emballage pharmaceutique et alimentaire, du remplissage de boissons et de la chimie. Avec des capacités de charge élevées jusqu'à 60 kg, il peut supporter sans problème les panel PC les plus courants. La résistance à la corrosion de l'acier inoxydable 1.4301 associée à la conception modulaire du système offre des possibilités d'application inédites dans des environnements de production spéciaux.

L'analizzatore HMA IC-060 è stato sviluppato appositamente per applicazioni complesse nel confezionamento di prodotti farmaceutici e alimentari, nel riempimento di bevande e nelle industrie chimiche. Con un elevato carico utile fino a 60 chilogrammi, può alloggiare senza problemi tutti i panel-PC disponibili in commercio. La resistenza alla corrosione del materiale 1.4301, unita alla struttura modulare del sistema, offrono possibilità di impiego senza precedenti in ambienti di produzione speciali.



Capacité de charge élevée | 600 Nm
Elevata capacità di carico



Système modulaire | Extensible avec articulation intermédiaire

Sistema modulare | Espandibile con giunto intermedio



Large passage de câbles | 45 x 45 mm
Ampia apertura per cavi



HMA IC-060
à débattement horizontale
HMA IC-060
con prolunga orizzontale



Longue durée de vie
Lunga vita operativa



Made in Germany



Conçu et fabriqué par AMTRION
Progettato e sviluppato da AMTRION



PEU ENCOMBRANT EN DÉPIT D'UNE GRANDE PORTÉE
Pliage possible via l'articulation intermédiaire

RISPARMIO DI SPAZIO NONOSTANTE L'AMPIO RAGGIO D'AZIONE
Flessione possibile grazie al giunto intermedio



4X Testé jusqu'à 4 fois la capacité de charge
Testato fino a 4 volte la capacità di carico

CONÇU POUR DURER
Qualité AMTRION en acier inoxydable

COSTRUITO PER PERSERVERARE QUALITÀ AMTRION
in acciaio inossidabile

CARACTÉRISTIQUES SPECIFICHE DEL PRODOTTO


Matériau / Materiale	Acier inoxydable 1.4301 / Acciaio inossidabile 1.4301
Longueurs des bras à l'horizontale / Lunghezza braccio orizzontale	250 mm, 500 mm, 750 mm, 1.000 mm
Longueurs de tubes ronds à la verticale / Lunghezza tubo tondo verticale	125 mm, 250 mm, 500 mm
Capacité de charge sur l'articulation supérieure / Carico utile sul cuscinetto di testa	max. 600 Nm
Passage de câbles intérieur / Passaggio cavo interno	45 x 45 mm
Plage de pivotement / Campo di rotazione	articulation murale 180°, articulation intermédiaire et accouplement rotatif 330° / Giunto a parete 180°, giunto intermedio e di montaggio 330°
Butée horizontale / Limitatore orizzontale	réglable par paliers de 30° / Regolabile con incrementi di 30°
Indice de protection / Grado di protezione	IP 54
Surface / Superficie	poncé K320 ou brossé / molata K320 o spazzolata
Emballage / Imballaggio	carton / Scatola di cartone

CONCEPTION MODULAIRE DU SYSTEME DESIGN DEL SISTEMA MODULARE



Large passage de câbles
(p. ex. pour 6 connecteurs HDMI)
45x45mm
Ampia apertura per il cavo
(ad es. per 6 connettori HDMI)

MONTAGE MURAL MONTAGGIO A PARETE

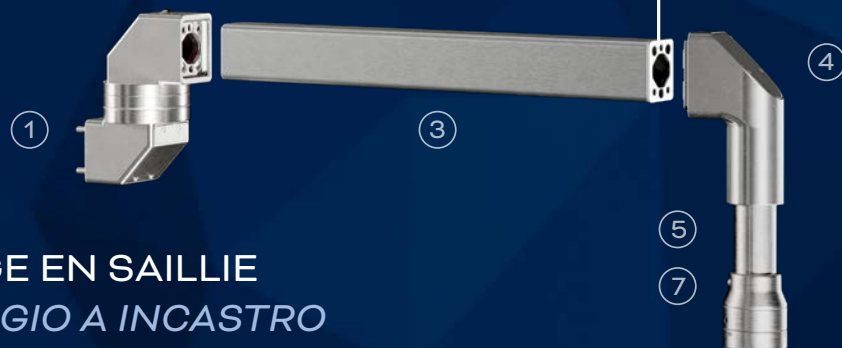

MONTAGE EN SAILLIE MONTAGGIO A INCASTRO



① Articulation murale
Giunto a parete

② Articulation en saillie
Giunto di incastro

③ Tube profilé
Tubo profilato

④ Raccord coudé
Raccordo angolare

⑤ Tube rond
Tubo circolare


⑥ Articulation intermédiaire
Giunto intermedio

⑦ Accouplement
Accoppiamento

BRAS DE SUPPORT AVEC ARTICULATION INTERMÉDIAIRE BRACCIO MOBILE CON GIUNTO INTERMEDIO



Capacité de charge (Nm) / Capacità di carico Nm

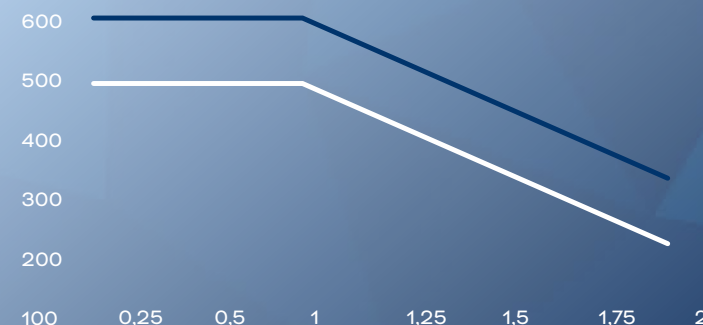

CAPACITÉ DE
CHARGE ÉLEVÉE

600 Nm

ELEVATA
CAPACITÀ DI CARICO

Longueur du système (mètres) /
Misuratore di lunghezza del sistema

— Sans articulation intermédiaire
Senza giunto intermedio

— Avec articulation intermédiaire
Con giunto intermedio

PORTEFEUILLE DE PRODUITS GAMMA PRODOTTI

Bras mobiles / *Bracci a molla*

Systèmes de fixation / *Sistemi di fissaggio*

Bras articulés / *Bracci snodati*

Chariots / *Carrelli*

Support d'écran / *Supporti monitor*

Développement de produits / *Sviluppo di nuovi prodotti*

Fabrication sur mesure / *Produzione su misura*



AMTRION GmbH

Sandtrift 1

32457 Porta Westfalica

Allemagne / *Germania*

Téléphone / *Telefono* +49 5731 7607 – 0

info@amtrion.com

www.amtrion.com


AMTRION USA, Inc.

830 International Boulevard

Fountain Inn, South Carolina 29644

USA

office.us@amtrion.com



www.amtrion.com



Distribué par / Presentato da

(steute France
Distributeur exclusif France
31c chemin du vieux chêne
38240 Meylan
Tél: +33 4 85 87 00 01
info-france@steute.com
<https://www.steute-controltec.com>)