




Zubehör für Funk-Empfänger und Funk-Repeater RF Antenne 902-928 MHz R-SMA 1,5 m Mat.-Nr.: 1212092

Produktmerkmale

- RF Magnet-Antenne mit geradem R-SMA-Anschlussstecker ohne Ferritkern
- Dipolantenne
- Geeignet für Montage ohne HF-Masse (Metallplatte)
- Geeignet für SW915 und SW917
- Leitungslänge 1,5 m
- Inklusive doppelseitigem Klebepad

Maßzeichnung

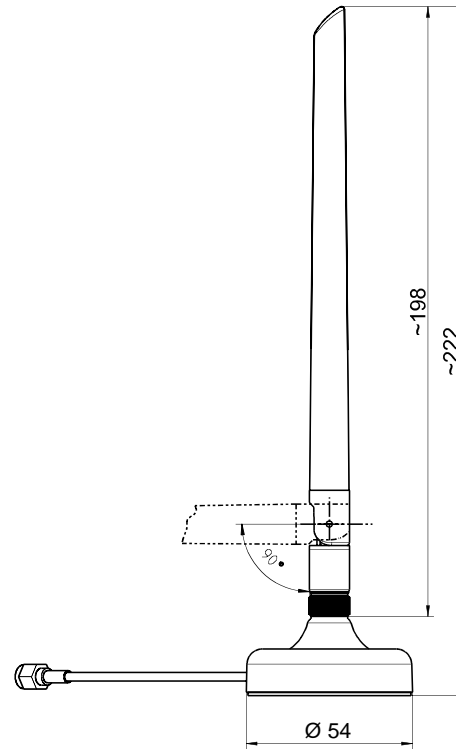

Technische Daten

Frequenzbereich
902 - 928 MHz

Impedanz
50 Ω

Verstärkung
2 dBi

Abmessungen
Ø Fuß 54 mm, Höhe ca. 223 mm

Anschlussart
Anschlussleitung LL100

Leitungslänge
1,5 m


Stecker
R-SMA

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.




Zubehör für Funk-Empfänger und Funk-Repeater RF Antenne 902-928 MHz R-SMA 1,5 m Mat.-Nr.: 1212092

Keine Grundplatte erforderlich



Ground Plane Dependent




Ground Plane Independent

Anordnung von Empfänger- und Schalterantenne



A = Optimale Montage
B = Mögliche Montage
C = Ungeeignete Montage

Abstrahldiagramm

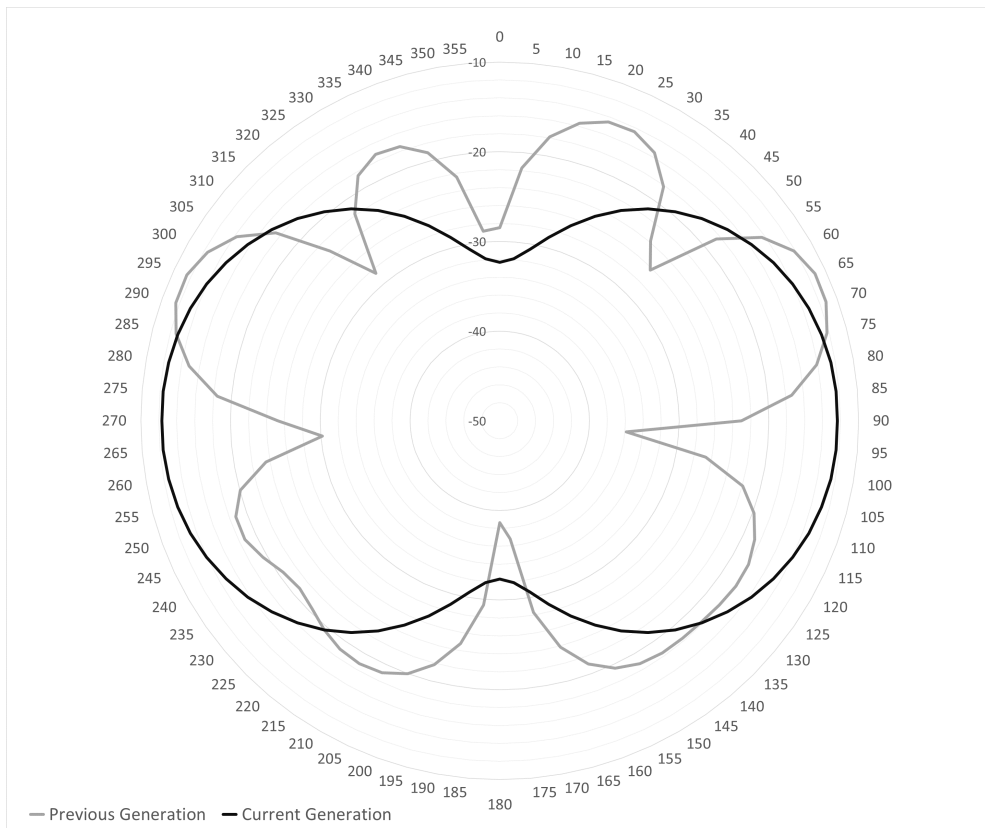

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.