



Accessoires pour récepteurs et répéteurs radio


Antenne RF 902-928 MHz R-SMA 1,5 m

Code-article: 1212092

Caractéristiques du produit

- Antenne magnétique RF avec connecteur droit R-SMA sans ferrite
- Antenne dipolaire
- Convient au montage sans masse HF (plaque métallique)
- Approprié pour SW915 et SW917
- Longueur de câble 1,5 m
- Comprend un tampon adhésif double face

Encombres

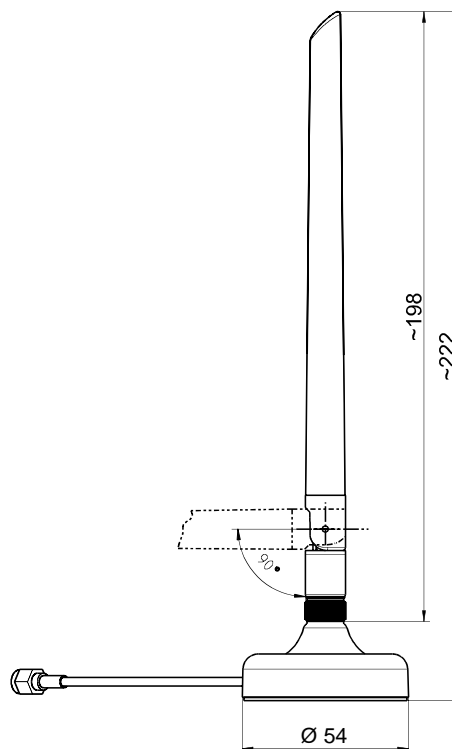

Données techniques

Plage de fréquence
902 - 928 MHz

Impédance
50 Ω

Gain
2 dBi

Dimensions
Ø pied 54 mm, hauteur env. 223 mm

Raccordement
Câble LL100

Longueur câble
1,5 m

Connecteur
R-SMA


Sous réserve d'erreur ou de modification technique.




Accessoires pour récepteurs et répéteurs radio Antenne RF 902-928 MHz R-SMA 1,5 m Code-article: 1212092

No ground plane necessary

Montage recommandé entre antennes émettrices et réceptrices



Ground Plane Dependent




Ground Plane Independent



- A = Montage optimal
- B = Montage possible
- C = Montage défavorable

Diagramme de rayonnement

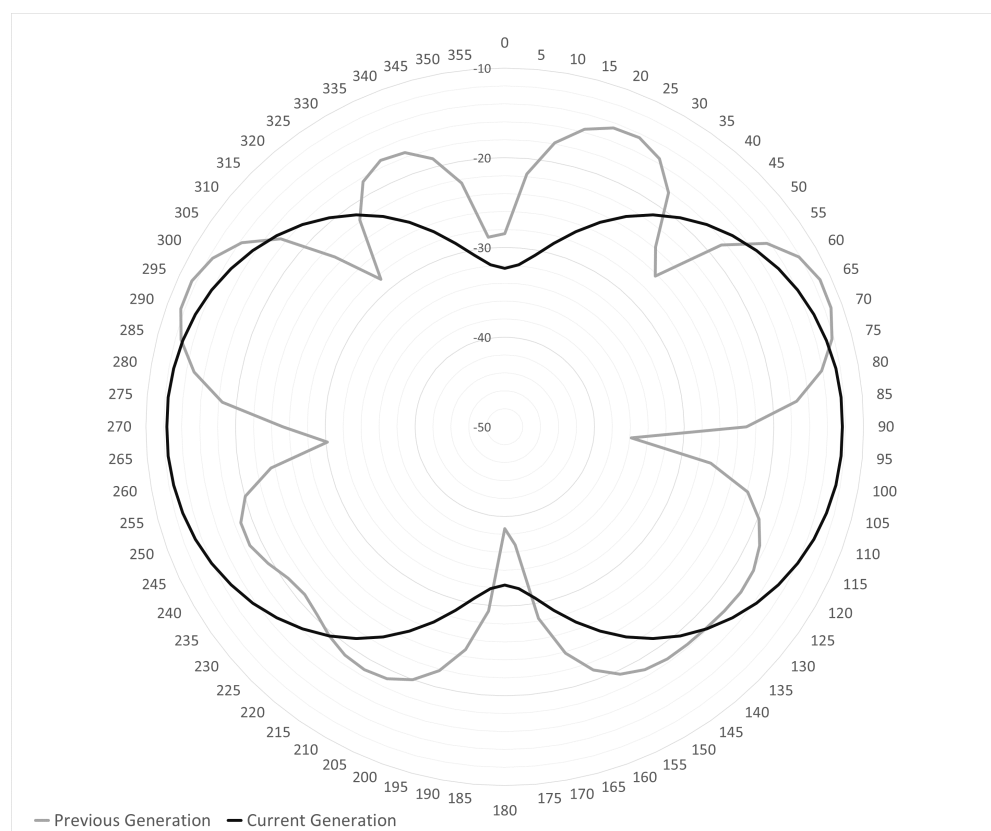

Sous réserve d'erreur ou de modification technique.