




Toebehoren voor draadloze ontvangers en repeaters RF antenne 902-928 MHz R-SMA 1,5 m Materiaal-nr.: 1212092

Productkenmerken

- RF magneetantenne met rechte R-SMA-aansluitstekker zonder ferrietkern
- Dipoolantenne
- Geschikt voor montage zonder HF-aarde (metalen plaat)
- Geschikt voor SW915 en SW917
- Kabellengte 1,5 m
- Inclusief dubbelzijdig kleefpad

Dimensies

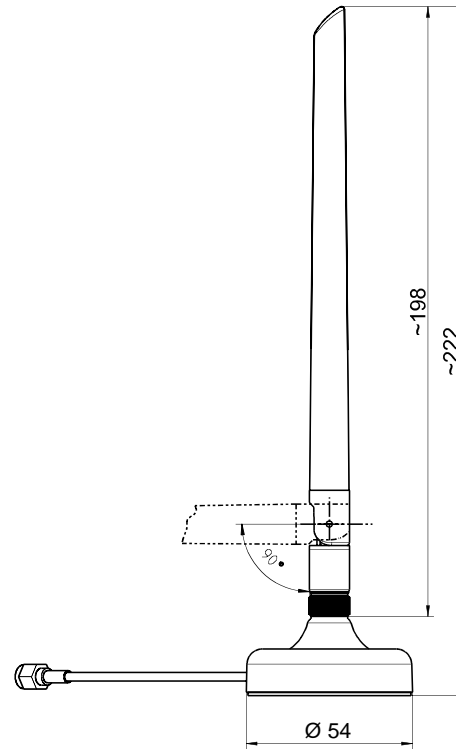

Technische gegevens

Frequentiebereik
902 - 928 MHz

Impedantie
50 Ω

Versterking
2 dBi

Afmetingen
Ø voet 54 mm, hoogte ca. 223 mm

Aansluittype
aansluitkabel LL100

Kabellengte
1,5 m


Stekker
R-SMA

Onder voorbehoud van errata en technische wijzigingen.




Toebehoren voor draadloze ontvangers en repeaters RF antenne 902-928 MHz R-SMA 1,5 m Materiaal-nr.: 1212092

No ground plane necessary



Ground Plane Dependent




Ground Plane Independent

Arrangement van de ontvanger en schakelaar antenne



- A = Optimale montage
- B = Mogelijke montage
- C = Ongeschikte montage

Radiation diagram

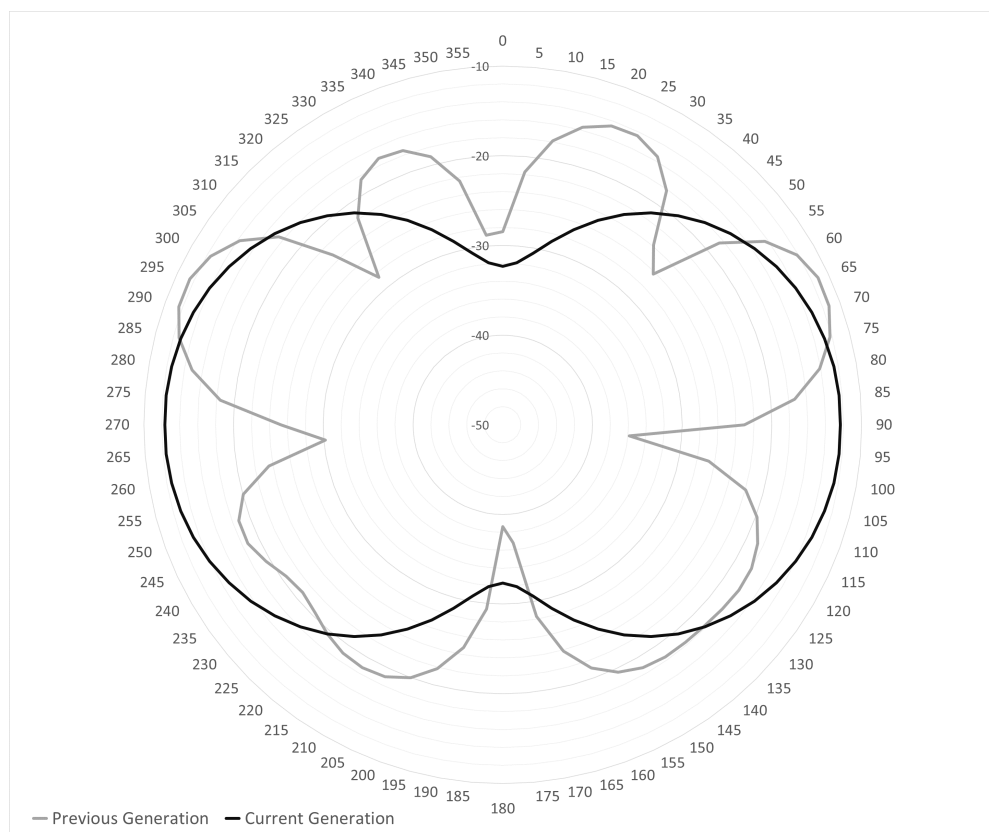

Onder voorbehoud van errata en technische wijzigingen.