



Toebehoren voor draadloze ontvangers en repeaters RF hulsantenne 868MHz Materiaal-nr.: 1187161 (oude materiaal-nr.: 90598003)


Productkenmerken

- RF bazooka-antenne geschikt voor mastmontage tot max. 41 mm doorsnede
- 3,5 dBi winst
- Intern geaard voor bliksembeveiliging

Opmerkingen

- RF SMA N-antenne-aansluitkabel 5 m mat.nr. 1187162
- RF SMA N-antenne-aansluitkabel 10 m mat.nr. 1187254

Dimensies

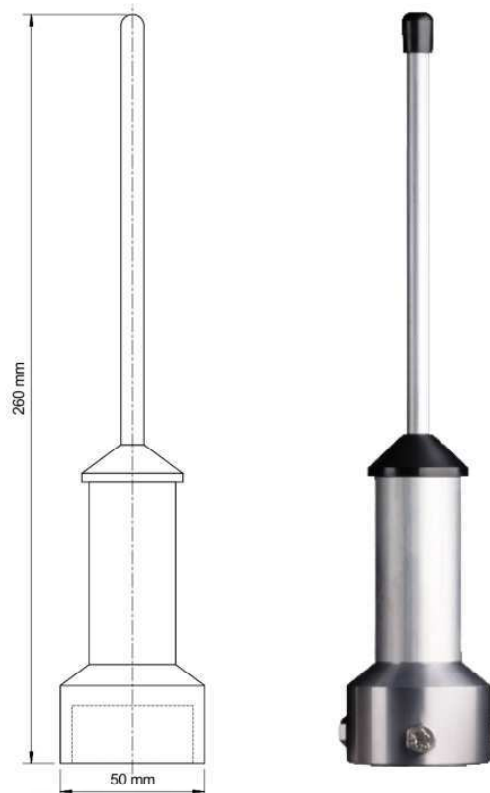

Technische gegevens

Frequentiebereik
868 MHz

Aansluittype
N-aansluiting bus

Mastdiameter
max. 41 mm

Hoogte
260 mm

Gewicht
190 g

Arrangement van de ontvanger en schakelaar antenne



A = Optimale montage

B = Mogelijke montage

C = Ongeschikte montage

Onder voorbehoud van errata en technische wijzigingen.