



Akcesoria do odbiorników i przekaźników radiowych


Antena RF 902-928 MHz R-SMA 1.5 m

Nr. katalogowy: 1212092

Cechy produktu

- Antena magnetyczna RF z prostą wtyczką R-SMA, bez rdzenia ferrytowego
- Antena dipolowa
- Nadaje się do montażu bez uziemienia HF (metalowa płytką)
- Odpowiedni dla SW915 i SW917
- Długość przewodu 1.5 m
- W zestawie dwustronna naklejka samoprzylepna

Wymiary

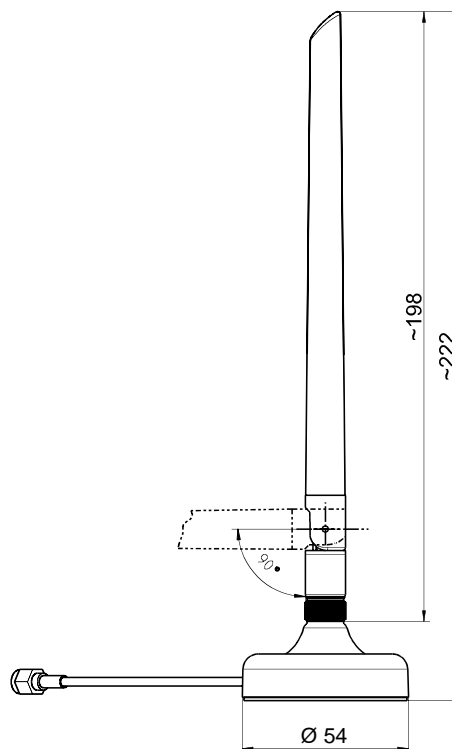

Dane techniczne

Zakres częstotliwości
902 - 928 MHz

Impedancja
50 Ω

Wzmocnienie
2 dBi

Wymiary
Ø stopki 54 mm, wysokość ok. 223 mm

Przyłącze
Przewód LL100

Długość przewodu
1.5 m

Wtyczka
R-SMA (męska)

Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych.




Akcesoria do odbiorników i przekaźników radiowych


Antena RF 902-928 MHz R-SMA 1.5 m

Nr. katalogowy: 1212092

No ground plane necessary



Ground Plane Dependent




Ground Plane Independent

Wzajemne ustawienie anten wyłącznika i odbiornika



A = Montaż optymalny
B = Montaż dopuszczalny
C = Montaż niezalecany

Diagram promieniowania

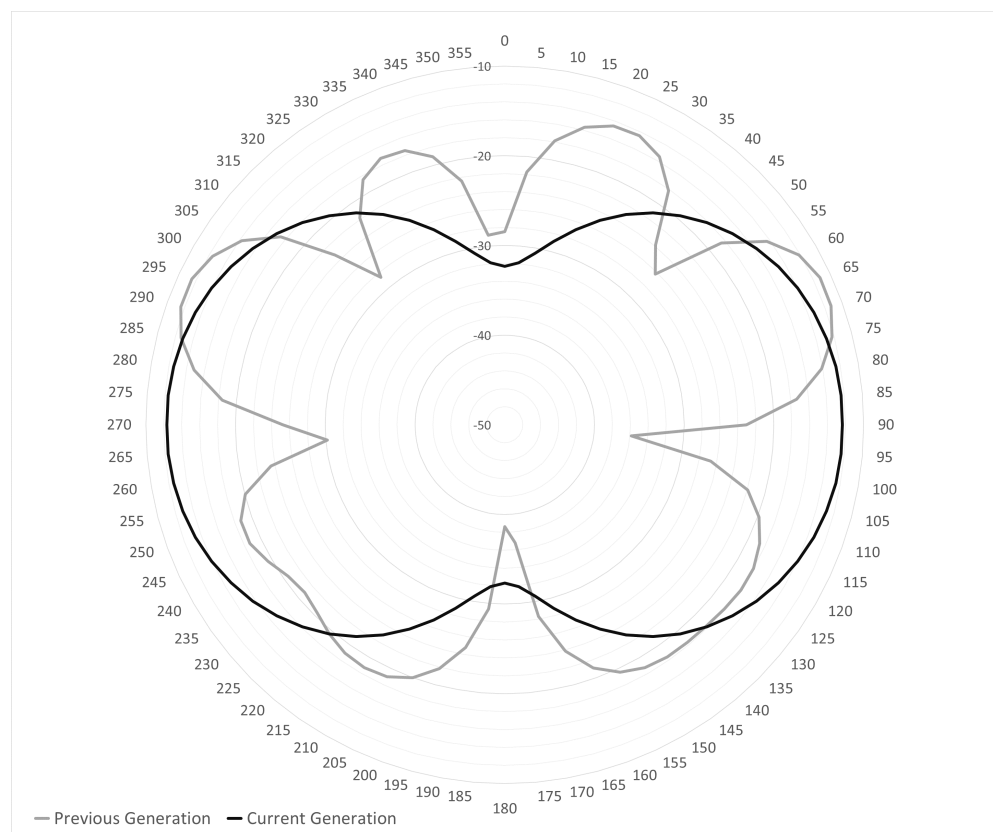

Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych.