




Akcesoria do czujników magnetycznych Magnes aktywujący Ex M 2580 r-T-Niro Nr. katalogowy: 1201077


Cechy produktu

- Strefa Ex 1 i 21
- Odporność na temperaturę od -40 °C do +140 °C
- Wysoki stopień ochrony IP68
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Magnes: NdFeB, niklowany
- Odpowiednie tylko dla Ex RC 2580 1Wr
- Aktywacja od góry "T"


Wymiary

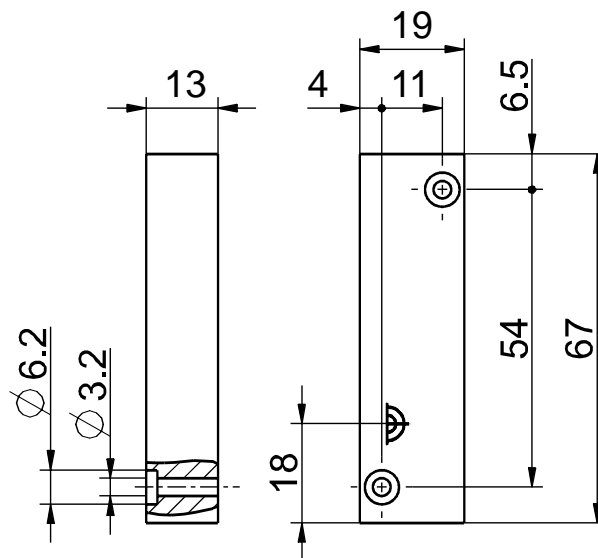

Aktywacja od góry "T"



Odległości działania Ex M 2580 r-T-Niro

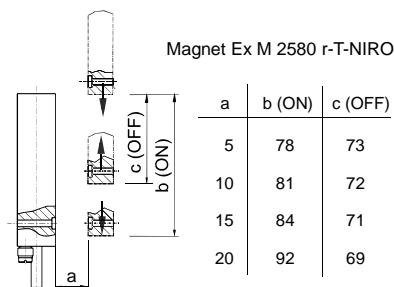

Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych.