




## 无线接收器/中继器附件 RF 天线 860-870 MHz SMA 1.5米 物料号: 1263761

### 产品特点

- RF磁天线带有不带铁氧体磁芯的直SMA接插件连接器
- 偶极天线
- 适用于无高频接地的安装（金属板）
- 适用于SW868
- 线缆长度1.5米
- 保护双面胶贴纸

### 图纸

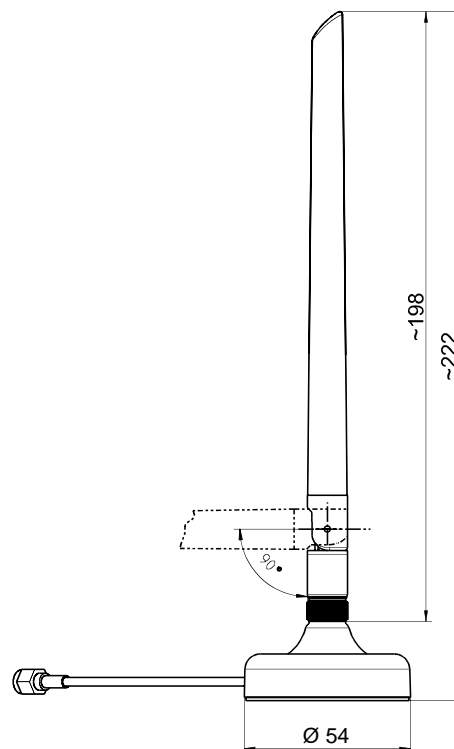

### 技术参数

频率范围  
860 - 870 MHz

阻抗  
50  $\Omega$

增益  
2 dBi

尺寸  
脚踏  $\text{Ø } 54$  mm, 高度大约 223 mm

连接类型  
线缆LL100

电缆长度  
1.5 m

连接器  
SMA (公头)

勘误表和技术变化保留。




## 无线接收器/中继器附件 RF 天线 860-870 MHz SMA 1.5米 物料号: 1263761

No ground plane necessary

接收器天线和开关天线的安装



Ground Plane Dependent



Ground Plane Independent



A




B



C

A = 正确位置  
B = 适合安装  
C = 不宜安装

## 辐射图

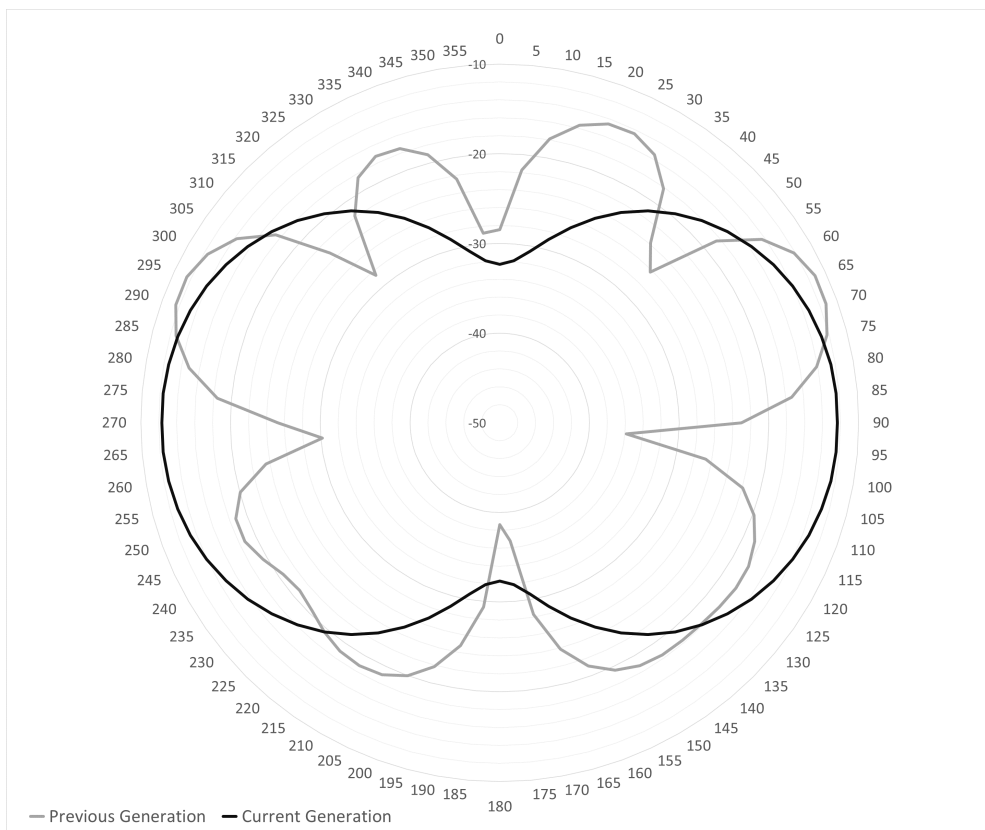

勘误表和技术变化保留。