




Accessoires pour ZS 92 S / ZS 92 SR Presse-étoupe M25x1,5 incl. compensation de pression Code-article: 1284841

Caractéristiques du produit

- Presse-étoupe avec élément de compensation de pression intégré – permet d'économiser du matériel et du temps de montage
- Empêche la pénétration de l'eau de condensation en cas de fortes variations de pression et de température
- Prolonge la durée de vie des appareils électriques
- Aération et ventilation constantes

Encombres

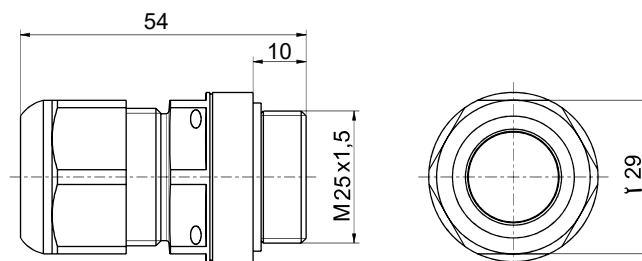

Données techniques

Presse-étoupe

polyamide, ignifuge, autoextinguible, noir

Joint

EPDM

Couple de serrage

filetage de raccord du presse-étoupe: max. 4 Nm

écrou borgne du presse-étoupe: max. 4 Nm

Étanchéité

IP68 (5 bar, 30 min.) selon CEI/EN 60529

IP69 selon CEI/EN 60529

Plage de serrage

9 ... 17 mm

Passage d'air

65 l/h (à 70mbar)

Température ambiante

-40 °C ... +100 °C

Sous réserve d'erreur ou de modification technique.