



Accessoires pour ST 14 / Ex ST 14 Actionneur angulaire ST 14-B5

Code-article: 1040841 (ancien code-article: 04.14.8202)


Caractéristiques du produit

- Compensation de vibration aux portes de protection par support en caoutchouc
- Approprié pour protecteurs pivotants
- Acier inoxydable 1.4301
- Rayon d'actionnement pour protecteurs pivotants:
décalage axial $x = 15$ mm;
 $a = \text{min. } 500$ mm, $b = \text{min. } 1000$ mm
décalage axial $x = 0$ mm;
 $a = \text{min. } 250$ mm, $b = \text{min. } 600$ mm


Notes

- 1 bouche-fente compris dans la livraison

Encombres

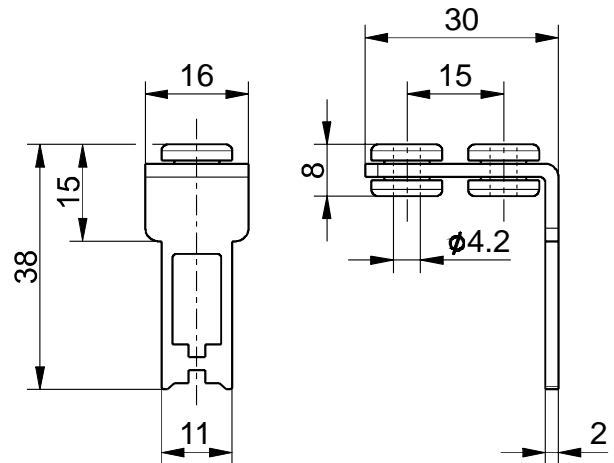

Rayons d'actionnement



Le centre de rotation de la charnière doit être 30 mm plus haut que

le bord supérieur de l'interrupteur de sécurité en formant un plan.

a = Rayon d'actionnement sur le côté étroit de l'actionneur

b = Rayon d'actionnement sur le côté large de l'actionneur

x = Désalignement axial

Attention! La mesure x doit se référer à la surface du boîtier et non à l'actionneur rentré

Sous réserve d'erreur ou de modification technique.